



Massapê-Ce, 18 de Novembro de 2019

A

Prefeitura Municipal de Uruoca-CE

Comissão Permanente de Licitação

Uruoca - CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0040810.2019

Prezados(as) Senhores(as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA 3ª ETAPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ESTAÇÃO FERROVIÁRIA E CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS D PADRÃO FNDE NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE, de acordo com as condições especificações e quantitativos previstos no Projeto Básico, pelo preço global do **LOTE 01 de R\$ 314.802,17 (Trezentos e Quatorze Oitocentos e Dois Mil e Dezessete Centavos).**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Francisco Fausto dos Santos**, Carteira de Identidade nº 862813 - Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 061.653.893-68, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,



Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

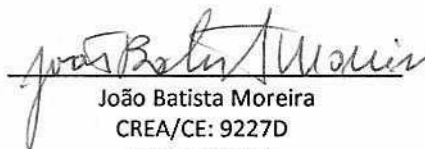

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



À PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA, CE

MASSAPÉ, CE 19 DE NOVEMBRO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 08H30MIN

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS N° 0040810.2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : REFORMA DA 3ª ETAPA

LOCAL: UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA CEARÁ.

SEINFRA: 26.1 DESONERADA

LOTE 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAL				19.761,13
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	155,01	930,06
1.2	C0369	BARRACÃO ABERTO	M2	20,00	108,41	2.168,20
1.3	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	169,18	91,99	15.562,87
1.4	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	200,00	5,50	1.100,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				15.826,85
2.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	174,75	20,68	3.613,83
2.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	312,36	36,92	11.532,33
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	31,66	21,50	680,69
3		PISOS				60.726,16
3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	174,75	32,01	5.593,75
3.2	C3002	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	174,75	114,17	19.951,21
3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	174,75	7,30	1.275,68
3.4	C1923	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO	M2	615,62	52,03	32.030,71
3.5	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	30,78	60,91	1.874,81
4		REVESTIMENTO				39.091,86
4.1	C4446	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	312,36	117,85	36.811,63
4.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	312,36	7,30	2.280,23
5		PINTURA				10.091,42
5.1	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	156,18	5,20	812,14
5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	330,93	11,98	3.964,54
5.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	330,93	16,06	5.314,74
6		ESQUADRIAS				9.307,53
6.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	9,00	655,47	5.899,23
6.2	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	7,50	240,84	1.806,30
6.3	I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR PARA CAIXILHO	M2	7,50	213,60	1.602,00
7		INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIO				1.623,60
7.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	86,85	781,65
7.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	93,55	841,95
8		INSTALAÇÃO ELÉTRICA				1.549,61
8.1	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	17,00	61,77	1.050,09
8.2	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	20,00	13,60	272,00
8.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	16,00	14,22	227,52
9		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				12.637,15
9.1	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	13,63	402,93	5.491,94
9.2	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	4,00	283,14	1.132,56
9.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	583,97	1.167,94
9.4	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	5,00	415,16	2.075,80
9.5	C2496	TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO)	UN	6,00	336,95	2.021,70
9.6	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	2,00	93,66	187,32

J

A

BJ



OBRA : REFORMA DA 3ª ETAPA

LOCAL: UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA CEARÁ.

SEINFRA: 26.1 DESONERADA

LOTE 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
9.7	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	2,80	199,96	559,89
10		COBERTURA				50.338,23
10.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	174,75	36,64	6.402,84
10.2	C1326	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m	M2	182,70	104,22	19.040,99
10.3	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	182,70	10,10	1.845,27
10.4	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	182,70	74,27	13.569,13
10.5	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	182,70	50,21	9.173,37
10.6	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	30,45	10,07	306,63
11		REPOUSO MOTORISTAS				18.033,56
11.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,50	38,13	171,59
11.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,50	362,85	1.632,83
11.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	0,72	425,15	306,11
11.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,72	526,55	379,12
11.5	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	54,00	46,58	2.515,32
11.6	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	18,00	97,45	1.754,10
11.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	108,00	5,11	551,88
11.8	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	18,00	10,11	181,98
11.9	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	108,00	33,74	3.643,92
11.10	C3080	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	25,20	30,65	772,38
11.11	C4446	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	25,20	117,85	2.969,82
11.12	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	25,20	7,30	183,96
11.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	179,27	537,81
11.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	166,36	499,08
11.15	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	194,39	583,17
11.16	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	UN	1,00	214,56	214,56
11.17	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	32,28	32,28
11.18	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,86	10,86
11.19	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00	93,66	93,66
11.20	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	583,97	583,97
11.21	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	415,16	415,16
12		SERVIÇOS DIVERSOS				5.500,45
12.1	C2009	POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2.80M, C/GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	UN	4,00	425,52	1.702,08
12.2	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2,00m	UN	4,00	551,60	2.206,40
12.3	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	174,75	9,11	1.591,97
TOTAL CUSTO DA OBRA						244.487,55
VALOR DO BDI						70.314,62
TOTAL GERAL DA OBRA						314.802,17

TOTAL CUSTO DA OBRA = R\$ 314.802,17 (Trezentos e Quatorze Oitocentos e Dois Mil e Dezessete Centavos)

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA, CE
MASSAPÉ, CE 19 DE NOVEMBRO DE 2019
HORARIO DE ABERTURA: 08H30MIN
PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.
TOMADA DE PREÇOS N° 0040810.2019

OBRA : REFORMA DA 3ª ETAPA

LOCAL: UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA CEARÁ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	OBRA : REFORMA DA 3ª ETAPA	100,00%	314.802,17	30,00%	94.440,65	30,00%	94.440,65	30,00%	94.440,65	10,00%	31.480,22		
	TOTAL SIMPLES	100,00%	314.802,17	30,00%	94.440,65	30,00%	94.440,65	30,00%	94.440,65	10,00%	31.480,22		
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	314.802,17	30,00%	94.440,65	60,00%	188.881,30	90,00%	283.321,95	100,00%	314.802,17	100,00%	314.802,17

TOTAL CUSTO DA OBRA = R\$ 314.802,17 (Trezentos e Quatorze Oitocentos e Dois Mil e Dezessete Centavos)

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico





CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



À PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA, CE

MASSAPÊ, CE 19 DE NOVEMBRO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 08H30MIN

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS N° 0040810.2019

OBRA : REFORMA DA 3ª ETAPA

LOCAL: UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA CEARÁ.

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,28%
L	LUCRO	6,64%
IMPOSTOS		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	5,00%
	CPRB (4,50%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
B D I =		28,76%
$BDI = (((1+(AC+S+R+G)) \times (1+df) \times (1+l)) / (1-i) - 1) \times 100$		

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

Ⓢ A Ⓢ

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

À PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA, CE
MASSAPÊ, CE 19 DE NOVEMBRO DE 2019
HORARIO DE ABERTURA: 08H30MIN
PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.
TOMADA DE PREÇOS N° 0040810.2019

OBRA : REFORMA DA 3ª ETAPA

LOCAL: UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA CEARÁ.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	8,93
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	18,68
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	5,39
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,30
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	1,82
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,66
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,45
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,62
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	3,14
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53	0,48
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,62
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	50,72

Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

A



Massapê-Ce, 18 de Novembro de 2019

À

Prefeitura Municipal de Uruoca-CE

Comissão Permanente de Licitação

Uruoca - CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0040810.2019

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA 3ª ETAPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ESTAÇÃO FERROVIÁRIA E CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS D PADRÃO FNDE NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE, de acordo com as condições especificações e quantitativos previstos no Projeto Básico, pelo preço global do LOTE 02 de R\$ 266.123,64 (Duzentos e Sessenta e Seis Mil Cento e Vinte e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Francisco Fausto dos Santos**, Carteira de Identidade nº 862813 - Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 061.653.893-68, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

A

À PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA, CE
 MASSAPÊ, CE 19 DE NOVEMBRO DE 2019
 HORARIO DE ABERTURA: 08H30MIN
 PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.
 TOMADA DE PREÇOS N° 0040810.2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO: AVENIDA VALDEMAR ROCHA, BAIRRO: CENTRO - URUOCA-CE

TABELA 026.1 - SEINFRA

LOTE 02						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				11.870,49
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	154,07	924,42
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	5,32	44,04	234,29
1.3	C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	M2	329,54	12,93	4.260,95
1.4	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	322,40	8,81	2.840,34
1.5	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	133,61	7,34	980,70
1.6	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	321,77	7,34	2.361,79
1.7	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	26,07	10,28	268,00
2		ESTRUTURA				621,60
2.1	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,11	442,13	490,76
2.2	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,25	523,34	130,84
3		PAREDES E PAINÉIS				400,87
3.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	4,96	80,82	400,87
4		REVESTIMENTO				22.755,07
4.1.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	54,17	5,08	275,18
4.1.1.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	54,17	25,32	1.371,58
4.1.1.3	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	54,17	62,26	3.372,62
4.1.1.4	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	54,17	8,84	478,86
4.1.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	164,06	5,08	833,42
4.1.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	164,06	28,46	4.669,15
4.1.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1,75	5,08	8,89
4.1.3.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	1,75	25,32	44,31
4.1.3.3	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	1,75	307,80	538,65
4.2.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	103,54	5,08	525,98
4.2.1.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	61,86	25,32	1.566,30
4.2.1.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	41,68	28,46	1.186,21
4.2.1.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	22,26	79,97	1.780,13
4.2.1.5	C4446	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	39,60	117,13	4.638,35
4.2.1.6	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	61,86	6,55	405,18

J

A

B

C



OBRA : REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO: AVENIDA VALDEMAR ROCHA, BAIRRO: CENTRO - URUOCA-CE

TABELA 026.1 - SEINFRA

LOTE 02						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
4.2.2.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	26,07	10,04	261,74
4.2.2.2	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	M2	26,07	30,63	798,52
5		PISO				29.570,30
5.1.1.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	356,93	18,23	6.506,83
5.1.1.2	73921/002	PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	343,23	39,62	13.598,77
5.1.1.3	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	13,70	307,80	4.216,86
5.1.2	C1927	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.50X1.50)m ESP.= 7cm	M2	16,30	62,11	1.012,39
5.1.2.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	2,25	18,23	41,02
5.1.2.2	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	2,25	307,80	692,55
5.2.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	26,07	18,23	475,26
5.2.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	2,76	76,32	210,64
5.2.3	C3002	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	23,31	113,48	2.645,22
5.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	26,07	6,55	170,76
6		COBERTA				6.262,64
6.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	88,00	32,99	2.903,12
6.2	C2199	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	88,00	36,29	3.193,52
6.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	8,30	20,00	166,00
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				37.345,90
7.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	262,54	5,29	1.388,84
7.1.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	248,40	6,60	1.639,44
7.1.3	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1,34	7,64	10,24
7.1.4	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	42,59	13,06	556,23
7.1.5	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	97,96	10,54	1.032,50
7.1.6	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	9,00	6,11	54,99
7.1.7	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	10,00	7,19	71,90
7.2.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	6,00	19,24	115,44
7.2.2	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	25,78	25,78
7.2.3	C3572	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)	UN	2,00	20,50	41,00
7.2.4	C3911	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	UN	2,00	14,43	28,86
7.2.5	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	10,00	190,78	1.907,80
7.3.1	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	241,23	241,23
7.3.2	C3576	MUTIRÃO MISTO - MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA	UN	1,00	27,93	27,93
7.3.3	C3578	MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE	UN	1,00	61,55	61,55
7.4.1	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	6,00	16,07	96,42

J *A* *B*

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO: AVENIDA VALDEMAR ROCHA, BAIRRO: CENTRO - URUOCA-CE

TABELA 026.1 - SEINFRA

LOTE 02							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	
7.4.2	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	14,14	14,14	
7.4.3	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	22,47	44,94	
7.5.1	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	7,00	51,37	359,59	
7.5.2	C2105	REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	UN	12,00	32,05	384,60	
7.5.3	C1763	LÂMPADA MISTA DE 160 A 500W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	12,00	60,95	731,40	
7.5.4	CP0001	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, COM QUATRO LUMINÁRIAS LED 100W	UN	2,00	3.380,84	6.761,68	
7.5.5	CP0002	POSTE LIVERPOOL C/ 02 LUMINÁRIAS H=3,15M, FABRICADO EM ALUMÍNIO COM VIDRO E SOQUETE, MODELO PRETO FOSCO	UN	6,00	2.984,71	17.908,26	
7.5.6	CP0003	LUMINÁRIA LED 100W	UN	4,00	573,31	2.293,24	
7.5.7	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00	92,54	370,16	
7.5.8	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	6,00	196,29	1.177,74	
8		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				737,92	
8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	178,18	356,36	
8.2	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	190,78	381,56	
9		ACESSIBILIDADE				8.288,83	
9.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	54,16	97,54	5.282,77	
9.2	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	17,78	169,07	3.006,06	
10		PINTURA				20.379,45	
10.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	67,75	11,90	806,23	
10.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	67,75	15,96	1.081,29	
10.1.3	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	M2	164,06	99,16	16.268,19	
10.2.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	21,25	14,01	297,71	
10.2.2	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	21,25	12,33	262,01	
10.2.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	90,98	18,29	1.664,02	
		URBANIZAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO				71.166,82	
11.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	372,30	32,41	12.066,24	
11.1.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	125,32	37,41	4.688,22	
11.1.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	171,93	42,73	7.346,57	
11.1.4	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	201,04	33,47	6.728,81	
11.2.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	8,00	274,92	2.199,36	
11.2.2	C3611	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m)	UN	19,00	828,54	15.742,26	
11.2.3	C1612	LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO	M2	61,09	49,33	3.013,57	
11.2.4	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,31	112,27	34,80	
11.3.1	C3522	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	M	20,40	96,73	1.973,29	
11.3.2	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	M	142,00	122,35	17.373,70	
12		PAISAGISMO				1.624,56	
12.1	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	M2	107,02	15,18	1.624,56	
13		LIMPEZA				1.060,06	

J

A

B

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO: AVENIDA VALDEMAR ROCHA, BAIRRO: CENTRO - URUOCA-CE

TABELA 026.1 - SEINFRA


LOTE 02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
13.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	26,98	9,06	244,44
13.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	840,85	0,97	815,62
TOTAL CUSTO DA OBRA						212.084,51
VALOR DO BDI					25,48%	54.039,13
TOTAL GERAL DA OBRA						266.123,64

TOTAL CUSTO DA OBRA: R\$ 266.123,64 (Duzentos e Sessenta e Seis Mil Cento e Vinte e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico



Ⓢ A Ⓢ

À PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA, CE
MASSAPÉ, CE 19 DE NOVEMBRO DE 2019
HORARIO DE ABERTURA: 08H30MIN
PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.
TOMADA DE PREÇOS N° 0040810.2019

OBRA : REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA
LOCALIZAÇÃO: AVENIDA VALDEMAR ROCHA, BAIRRO: CENTRO - URUOCA-CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,60%	11.870,49	100,00%	11.870,49	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ESTRUTURA	0,29%	621,60	100,00%	621,60	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PAREDES E PAINÉIS	0,19%	400,87	100,00%	400,87	-	-	-	-	-	-	-	-
4	REVESTIMENTO	10,73%	22.755,07	50,00%	11.377,54	50,00%	11.377,54	50,00%	11.377,54	-	-	-	-
5	PISO	13,94%	29.570,30	50,00%	14.785,15	50,00%	14.785,15	50,00%	14.785,15	-	-	-	-
6	COBERTA	2,95%	6.262,64	50,00%	3.131,32	25,00%	1.565,66	25,00%	1.565,66	-	-	-	-
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17,61%	37.345,90	50,00%	18.672,95	50,00%	18.672,95	50,00%	18.672,95	-	-	-	-
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0,35%	737,92	100,00%	737,92	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ACESSIBILIDADE	3,91%	8.280,83	50,00%	4.144,42	50,00%	4.144,42	50,00%	4.144,42	-	-	-	-
10	PINTURA	9,61%	20.379,45	50,00%	10.189,73	50,00%	10.189,73	50,00%	10.189,73	-	-	-	-
11	URBANIZAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO	33,56%	71.166,82	25,00%	35.583,41	25,00%	35.583,41	25,00%	35.583,41	-	-	-	-
12	PAISAGISMO	0,77%	1.624,56	50,00%	812,28	50,00%	812,28	50,00%	812,28	-	-	-	-
13	LIMPEZA	0,50%	1.060,06	100,00%	1.060,06	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS PARCIAIS		100,00%	212.084,51	6,08%	12.892,96	22,62%	47.966,96	40,96%	86.867,05	16,27%	34.503,80	14,08%	29.853,78
TOTAIS ACUMULADOS			266.123,64										

TOTAL CUSTO DA OBRA: R\$ 266.123,64 (Duzentos e Sessenta e Seis Mil Cento e Vinte e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico



À PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA, CE

MASSAPÊ, CE 19 DE NOVEMBRO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 08H30MIN

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS N° 0040810.2019

OBRA : REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO: AVENIDA VALDEMAR ROCHA, BAIRRO: CENTRO - URUOCA-CE

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,21%
L	LUCRO	5,00%
	IMPOSTOS	13,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	5,00%
	CPRB (4,50%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	B D I =	25,48%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+L)))/(1-I)-1)x100	

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

A ⊕ ⊙



Massapê-Ce, 18 de Novembro de 2019

A

Prefeitura Municipal de Uruoca-CE

Comissão Permanente de Licitação

Uruoca - CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0040810.2019

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA 3ª ETAPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ESTAÇÃO FERROVIÁRIA E CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS D PADRÃO FNDE NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE, de acordo com as condições especificações e quantitativos previstos no Projeto Básico, pelo preço global do **LOTE 03 de R\$ 163.584,29 (Cento e Sessenta e Três Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos).**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Francisco Fausto dos Santos**, Carteira de Identidade nº 862813 - Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 061.653.893-68, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

À PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA, CE
 MASSAPÉ, CE 19 DE NOVEMBRO DE 2019
 HORARIO DE ABERTURA: 08H30MIN
 PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.
 TOMADA DE PREÇOS N° 0040810.2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO

LOCAL: ESCOLA PADRÃO FNDE 6 SALAS, DISTRITO DE CAMPANÁRIO, MUNICÍPIO DE URUOCA CEARÁ.

SEINFRA: 26.1 DESONERADA

LOTE 03						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAL				924,42
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	154,07	924,42
2		FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA				38.835,98
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	41,47	37,90	1.571,71
2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	69,12	21,99	1.519,95
2.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	41,47	360,64	14.955,74
2.4	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	17,28	422,56	7.301,84
2.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	276,48	7,75	2.142,72
2.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	278,55	7,67	2.136,48
2.7	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	103,68	56,29	5.836,15
2.8	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	10,37	325,11	3.371,39
3		SUPERESTRUTURA				3.204,12
3.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	177,60	7,75	1.376,40
3.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	59,64	7,67	457,44
3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	3,20	56,29	180,13
3.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	3,37	353,16	1.190,15
4		PAREDES E PAINÉIS				60.656,84
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	277,50	46,30	12.848,25
4.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	555,00	5,08	2.819,40
4.3	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	555,00	32,98	18.303,90
4.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	24,72	84,62	2.091,81
4.5	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	61,80	225,61	13.942,70
4.6	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	149,80	62,26	9.326,55
4.7	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	149,80	8,84	1.324,23
5		PINTURA				5.044,95
5.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	555,00	9,09	5.044,95
6		PISOS (CALÇADAS)				18.379,58
6.1	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	57,60	60,54	3.487,10
6.2	C1923	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO	M2	288,00	51,71	14.892,48
		TOTAL CUSTO DA OBRA				127.045,89
		VALOR DO BDI			28,76%	36.538,40
		TOTAL GERAL DA OBRA				163.584,29

J

B/A



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO

LOCAL: ESCOLA PADRÃO FNDE 6 SALAS, DISTRITO DE CAMPANÁRIO, MUNICÍPIO DE URUOCA CEARÁ.

SEINFRA: 26.1 DESONERADA

LOTE 03

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
------	--------	-----------	----	--------	---------	----------

TOTAL CUSTO DA OBRA: R\$ 163.584,29 (Cento e Sessenta e Três Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos)

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos

CPF: 061.653.893-68


Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira

CREA/CE: 9227D

Resp. Técnico

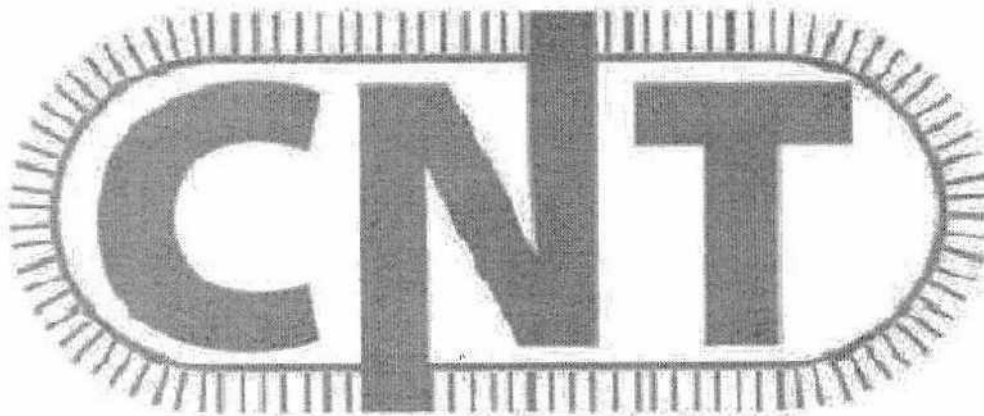

Handwritten initials and marks

À PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA, CE
MASSAPÉ, CE 19 DE NOVEMBRO DE 2019
HORARIO DE ABERTURA: 08H30MIN
PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.
TOMADA DE PREÇOS N° 0040810.2019

OBRA : CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO
LOCAL: ESCOLA PADRÃO FNDE 6 SALAS, DISTRITO DE CAMPANÁRIO, MUNICÍPIO DE URUOCA CEARÁ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	OBRA : CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO	100,00%	163.584,29	30,00%	49.075,29	30,00%	49.075,29	30,00%	49.075,29	10,00%	16.358,43		
	TOTAL SIMPLES	100,00%	163.584,29	30,00%	49.075,29	30,00%	49.075,29	30,00%	49.075,29	10,00%	16.358,43		
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	163.584,29	30,00%	49.075,29	60,00%	98.150,58	90,00%	147.225,87	100,00%	163.584,29	100,00%	163.584,29

TOTAL CUSTO DA OBRA: R\$ 163.584,29 (Cento e Sessenta e Três Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Nove Centavos)

Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico



À PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA, CE

MASSAPÉ, CE 19 DE NOVEMBRO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 08H30MIN

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS N° 0040810.2019

OBRA : CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO

LOCAL: ESCOLA PADRÃO FNDE 6 SALAS, DISTRITO DE CAMPANÁRIO, MUNICÍPIO DE URUOCA CEARÁ.

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,28%
L	LUCRO	6,64%
	IMPOSTOS	13,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	5,00%
	CPRB (4,50%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	B D I =	28,76%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+l))/(1-l))-1)x100	

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

A *Q* *Q*

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

À PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA, CE
 MASSAPÊ, CE 19 DE NOVEMBRO DE 2019
 HORARIO DE ABERTURA: 08H30MIN
 PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.
 TOMADA DE PREÇOS N° 0040810.2019

OBRA : CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO
 LOCAL: ESCOLA PADRÃO FNDE 6 SALAS, DISTRITO DE CAMPANÁRIO, MUNICÍPIO DE URUOCA CEARÁ.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	8,93
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	18,68
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	5,39
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,30
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	1,82
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,66
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,45
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,62
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	3,14
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53	0,48
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,62
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	50,72

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos
 CPF: 061.653.893-68
 Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira
 CREA/CE: 9227D
 Resp. Técnico

A

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42
 Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce
 Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007