




RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :
02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFICIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 7.934,00	2,83%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.106,33	3,25%
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 1.512,07	0,54%
4	REVESTIMENTOS	R\$ 49.144,26	17,56%
5	ESQUADRIAS	R\$ 32.893,72	11,75%
6	PISO	R\$ 8.338,95	2,98%
7	COBERTA	R\$ 65.891,28	23,54%
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICA	R\$ 3.256,38	1,16%
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 3.277,33	1,17%
10	INSTALAÇÕES SANITARIAS	R\$ 601,42	0,21%
11	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 1.263,36	0,45%
12	PINTURA	R\$ 74.163,76	26,49%
13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	R\$ 9.670,16	3,45%
14	URBANIZAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.082,42	0,74%
15	LIMPEZA	R\$ 10.786,20	3,85%
		VALOR TOTAL:	R\$ 279.921,64 100,00%

Duzentos e Setenta e Nove Mil Novecentos e Vinte e Um reais e Sessenta e Quatro centavos



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:
02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 7.934,00
COMP.URUOCA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	HXMES	100,00	R\$ 79,34	R\$ 7.934,00
SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 9.106,33
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 220,03	R\$ 1.320,18
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	489,64	R\$ 13,42	R\$ 6.570,97
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	18,11	R\$ 67,10	R\$ 1.215,18
PAREDES E PAINEIS						R\$ 2.072,07
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	8,32	R\$ 79,47	R\$ 661,19
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	2,52	R\$ 136,80	R\$ 344,74
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,06	R\$ 993,86	R\$ 59,63
C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	3,16	R\$ 141,30	R\$ 446,51
REVESTIMENTOS						R\$ 49.144,26
PAREDES INTERNAS						R\$ 25.327,46
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	411,16	R\$ 9,36	R\$ 3.848,46
C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	411,16	R\$ 52,24	R\$ 21.479,00
FORRO						R\$ 5.829,00
C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	100,00	R\$ 46,63	R\$ 4.663,00
C4284	SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M	50,00	R\$ 23,32	R\$ 1.166,00
PAREDES EXTERNAS						R\$ 17.987,80
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	96,59	R\$ 9,36	R\$ 904,08
C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	96,59	R\$ 46,30	R\$ 4.472,12
C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 52,24	R\$ 522,40
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	96,59	R\$ 107,34	R\$ 10.367,97
C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	96,59	R\$ 17,82	R\$ 1.721,23
ESQUADRIAS						R\$ 32.893,72
C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	11,76	R\$ 555,13	R\$ 6.528,33
C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	11,76	R\$ 440,46	R\$ 5.179,81
C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,75	R\$ 540,41	R\$ 2.566,95
C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 1.224,36	R\$ 7.346,16
C1795	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 939,63	R\$ 8.456,67
C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	13,05	R\$ 215,77	R\$ 2.815,80
PISO						R\$ 8.338,95
C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	106,08	R\$ 78,61	R\$ 8.338,95
COBERTA						R\$ 65.891,28
C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	490,93	R\$ 57,86	R\$ 28.405,21
C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	490,03	R\$ 73,08	R\$ 35.811,39

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**DATA :
02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFICIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.3	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	34,43	R\$ 48,64	R\$ 1.674,68
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LOGICA						R\$ 3.256,38
8.1	00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	30,00	R\$ 42,09	R\$ 1.262,70
8.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 332,28	R\$ 1.993,68
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						R\$ 3.277,33
9.1	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.340,05	R\$ 1.340,05
9.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 322,88	R\$ 1.937,28
10	INSTALAÇÕES SANITARIAS						R\$ 601,42
10.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 300,71	R\$ 601,42
11	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						R\$ 1.263,36
11.1	C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	60,00	R\$ 8,74	R\$ 524,40
11.2	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 15,83	R\$ 189,96
11.3	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	60,00	R\$ 9,15	R\$ 549,00
12	PINTURA						R\$ 74.163,76
12.1	PAREDES						R\$ 71.587,43
12.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	411,16	R\$ 16,35	R\$ 6.722,47
12.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2.181,37	R\$ 26,70	R\$ 58.242,58
12.1.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	377,99	R\$ 17,52	R\$ 6.622,38
12.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA						R\$ 2.576,33
12.2.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	16,80	R\$ 22,58	R\$ 379,34
12.2.2	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	98,08	R\$ 22,40	R\$ 2.196,99
13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO						R\$ 9.670,16
13.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 1.034,18	R\$ 8.273,44
13.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 66,68	R\$ 533,44
13.3	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	36,00	R\$ 23,98	R\$ 863,28
14	URBANIZAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO						R\$ 2.082,42
14.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	19,16	R\$ 62,01	R\$ 1.188,11
14.2	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	13,34	R\$ 67,04	R\$ 894,31
15	LIMPEZA						R\$ 10.786,20
15.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	649,38	R\$ 16,61	R\$ 10.786,20
						VALOR TOTAL:	R\$ 279.921,64

Duzentos e Setenta e Nove Mil Novecentos e Vinte e Um reais e Sessenta e Quatro centavos



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFICIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024

MP.URUOCA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (HXMES)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	0,20000000	R\$ 6.171,03	R\$ 1.234,21
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1.234,21	



	VALOR:	R\$ 61,71
	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 61,71
	VALOR BDI (28.57%):	7,63
	VALOR COM BDI:	R\$ 79,34
	QUANTIDADE (HXMES):	100,00

37 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 33,7648	R\$ 34,4401
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 29,8174	R\$ 29,8174
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 15,0490	R\$ 67,7205
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 14,9554	R\$ 2,2433
TOTAL Material:					R\$ 134,2213	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,9200	

	VALOR:	R\$ 1,14
	VALOR BDI (28.57%):	R\$ 48,89
	VALOR COM BDI:	R\$ 220,03
	QUANTIDADE (M2):	6,00

70 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,2080
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 9,2300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,4380	

	VALOR:	R\$ 10,44
	VALOR BDI (28.57%):	R\$ 2,98
	VALOR COM BDI:	R\$ 13,42
	QUANTIDADE (M2):	489,64

74 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 52,1900

VALOR:	R\$ 52,19
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 14,91
VALOR COM BDI:	R\$ 67,10
QUANTIDADE (M2):	18,11

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 78,1724	R\$ 1,1726
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,8979	R\$ 1,9574
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,6641	R\$ 1,4477
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,4957	R\$ 12,3925
TOTAL Material:						R\$ 16,9702

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,6752
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 44,8352


VALOR:	R\$ 61,81
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 17,66
VALOR COM BDI:	R\$ 79,47
QUANTIDADE (M2):	8,32

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R\$ 78,1724	R\$ 3,2285
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,8979	R\$ 5,5580
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,6641	R\$ 4,1108
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,4957	R\$ 23,2979
TOTAL Material:						R\$ 36,1952

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 18,4600	R\$ 33,9664
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 70,2064

VALOR:	R\$ 106,40
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 30,40



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024

VALOR COM BDI:	R\$ 136,80
QUANTIDADE (M2):	2,52

C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	R\$ 6,6406 R\$ 119,5308
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	R\$ 111,8432 R\$ 69,1527
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	R\$ 93,9977 R\$ 244,086
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	R\$ 0,6641 R\$ 244,7209
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	R\$ 93,9977 R\$ 24,7214
TOTAL Material:					R\$ 515,9344

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1600 R\$ 72,4800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600 R\$ 184,6000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 257,0800

VALOR:	R\$ 773,01
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 220,85
VALOR COM BDI:	R\$ 993,86
QUANTIDADE (M3):	0,06

C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 7,0989 R\$ 5,2532
I8276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 40,0121 R\$ 40,0121
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 15,0490 R\$ 15,0490
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 13,2813 R\$ 0,3984
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 5,6586 R\$ 5,4888
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,55000000	R\$ 11,9438 R\$ 6,5691
TOTAL Material:					R\$ 72,7706

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,1600 R\$ 8,4560
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,4600 R\$ 6,4610
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,9170

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 471,9200 R\$ 14,1576
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 268,4800 R\$ 8,0544
TOTAL Serviço:					R\$ 22,2120



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFICIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024



VALOR:	R\$ 109,90
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 31,40
VALOR COM BDI:	R\$ 141,30
QUANTIDADE (M2):	3,16

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	R\$ 78,1724	R\$ 0,4769
805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	R\$ 0,6641	R\$ 1,6138
TOTAL Material:					R\$ 2,0907

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
12543	SERVENTE	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,1850

VALOR:	R\$ 7,28
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 2,08
VALOR COM BDI:	R\$ 9,36
QUANTIDADE (M2):	507,75

C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
12543	SERVENTE	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,5720


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02500000	R\$ 602,4100	R\$ 15,0603
TOTAL Serviço:					R\$ 15,0603

VALOR:	R\$ 40,63
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 11,61
VALOR COM BDI:	R\$ 52,24
QUANTIDADE (M2):	421,16

C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)	M2	1,00000000	R\$ 36,2709	R\$ 36,2709
TOTAL Material:					R\$ 36,2709

VALOR:	R\$ 36,27
--------	------------------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFICIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024

VALOR BDI (28.57%):	R\$ 10,36
VALOR COM BDI:	R\$ 46,63
QUANTIDADE (M2):	100,00

C4284 SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18290	SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M	1,00000000	R\$ 18,1355	R\$ 18,1355
TOTAL Material:					R\$ 18,1355

VALOR:	R\$ 18,14
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 5,18
VALOR COM BDI:	R\$ 23,32
QUANTIDADE (M):	50,00

C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,02430000	R\$ 78,1724	R\$ 1,8996
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,30000000	R\$ 0,6641	R\$ 4,8479
TOTAL Material:					R\$ 6,7475

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
12543	SERVENTE	H	0,80000000	R\$ 18,4600	R\$ 14,7680
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 29,2640

VALOR:	R\$ 36,01
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 10,29
VALOR COM BDI:	R\$ 46,30
QUANTIDADE (M2):	96,59

C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	4,00000000	R\$ 2,2634	R\$ 9,0536
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M2	1,10000000	R\$ 39,7690	R\$ 43,7459
TOTAL Material:					R\$ 52,7995

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,72000000	R\$ 24,1600	R\$ 17,3952
12543	SERVENTE	H	0,72000000	R\$ 18,4600	R\$ 13,2912
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,6864

(Handwritten marks and signature)

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024



VALOR:	R\$ 83,49
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 23,85
VALOR COM BDI:	R\$ 107,34
QUANTIDADE (M2):	96,59

C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	0,66100000	KG	0,66100000	R\$ 6,1449	R\$ 4,0618
TOTAL Material:					R\$ 4,0618

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	0,23000000	H	0,23000000	R\$ 24,1600	R\$ 5,5568
12543 SERVENTE	0,23000000	H	0,23000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,2458
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,8026

VALOR:	R\$ 13,86
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 3,96
VALOR COM BDI:	R\$ 17,82
QUANTIDADE (M2):	96,59

C4951 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO (M2)


Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11516 MASSA PARA VIDRO	1,50000000	KG	1,50000000	R\$ 10,1199	R\$ 15,1799
12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	1,00000000	M2	1,00000000	R\$ 394,9585	R\$ 394,9585
TOTAL Material:					R\$ 410,1384

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	0,50000000	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
11530 MONTADOR	0,50000000	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,6300

VALOR:	R\$ 431,77
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 123,36
VALOR COM BDI:	R\$ 555,13
QUANTIDADE (M2):	11,76

C4515 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18339 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	1,00000000	M2	1,00000000	R\$ 342,5817	R\$ 342,5817
TOTAL Material:					R\$ 342,5817



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024

	VALOR:	R\$ 342,58
	VALOR BDI (28.57%):	R\$ 97,88
	VALOR COM BDI:	R\$ 440,46
	QUANTIDADE (M2):	11,76

18 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3342	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,00000000	R\$ 420,3238	R\$ 420,3238
TOTAL Material:					R\$ 420,3238

	VALOR:	R\$ 420,32
	VALOR BDI (28.57%):	R\$ 120,09
	VALOR COM BDI:	R\$ 540,41
	QUANTIDADE (M2):	4,75

17 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X2.10)m (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1109	AREIA MEDIA	M3	0,01060000	R\$ 78,1724	R\$ 0,8286
1209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,00000000	R\$ 213,1549	R\$ 213,1549
1441	CAL HIDRATADA	KG	1,72000000	R\$ 0,8979	R\$ 1,5444
1805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,72000000	R\$ 0,6641	R\$ 1,1423
1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,00000000	R\$ 19,5104	R\$ 58,5312
1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00000000	R\$ 54,8928	R\$ 54,8928
1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,00000000	R\$ 66,5934	R\$ 133,1868
1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,00000000	R\$ 0,3180	R\$ 2,5440
1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,00000000	R\$ 251,5115	R\$ 251,5115
1724	PREGO	KG	0,20000000	R\$ 15,9001	R\$ 3,1800
1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,00000000	R\$ 1,6461	R\$ 9,8766
TOTAL Material:					R\$ 730,3931

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 71,6250
1498	CARPINTEIRO	H	3,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 90,6000
1391	PEDREIRO	H	1,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 33,8240
1543	SERVENTE	H	1,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 25,8440
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 221,8930

	VALOR:	R\$ 952,29
	VALOR BDI (28.57%):	R\$ 272,07
	VALOR COM BDI:	R\$ 1.224,36



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFICIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024



QUANTIDADE (UN):	6,00
------------------	------

C1795 MOLA HIDR ULICA P/PORTA DE VIDRO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT�RIO	TOTAL
I1525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 721,1350	R\$ 721,1350
I1586 PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 2.8X16MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,0374	R\$ 0,1496
TOTAL Material:					R\$ 721,2846

M�o de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT�RIO	TOTAL
0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
TOTAL M�o de Obra:					R\$ 9,5500

VALOR:	R\$ 730,83
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 208,80
VALOR COM BDI:	R\$ 939,63
QUANTIDADE (UN):	9,00

C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT�RIO	TOTAL
I2256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 167,8209	R\$ 167,8209
TOTAL Material:					R\$ 167,8209

VALOR:	R\$ 167,82
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 47,95
VALOR COM BDI:	R\$ 215,77
QUANTIDADE (M2):	13,05

C1943 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)

Equipamento Custo Hor�rio	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT�RIO	TOTAL
10748 M�QUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 1,4000	R\$ 0,8400
TOTAL Equipamento Custo Hor�rio:					R\$ 0,8400

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT�RIO	TOTAL
I0508 CERA	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 18,7060	R\$ 5,6118
I0799 CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 3,9096	R\$ 2,3458
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,80000000	R\$ 0,6641	R\$ 0,5313
I0967 DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,15000000	R\$ 22,2414	R\$ 3,3362
I1101 ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 42,1914	R\$ 4,2191
I1102 ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 42,9303	R\$ 2,1465
TOTAL Material:					R\$ 18,1907

M�o de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT�RIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024

10044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 14,3250
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 27,7840
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 42,1090

VALOR:	R\$ 61,14
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 17,47
VALOR COM BDI:	R\$ 78,61
QUANTIDADE (M2):	106,08

C3005 MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 16,1152	R\$ 0,8058
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 13,2813	R\$ 0,9297
					TOTAL Material:	R\$ 1,7355

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 43,2600

VALOR:	R\$ 45,00
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 12,86
VALOR COM BDI:	R\$ 57,86
QUANTIDADE (M2):	93

C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	R\$ 0,6641	R\$ 9,9615
					TOTAL Material:	R\$ 9,9615

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 46,8820

VALOR:	R\$ 56,84
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 16,24
VALOR COM BDI:	R\$ 73,08
QUANTIDADE (M2):	490,03

C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFICIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024



11090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 17,0038	R\$ 34,0076
					TOTAL Material:	R\$ 34,0076

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,8200

VALOR:	R\$ 37,83
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 10,81
VALOR COM BDI:	R\$ 48,64
QUANTIDADE (M2):	34,43

00039390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 32,74	R\$ 32,74
					TOTAL Material:	R\$ 32,74

VALOR:	R\$ 32,74
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 9,35
VALOR COM BDI:	R\$ 42,09
QUANTIDADE (UN):	30,00

C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,9735	R\$ 23,6820
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,8051	R\$ 1,8051
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,4754	R\$ 10,4754
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,5534	R\$ 2,5534
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 10,3725	R\$ 1,0373
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 4,2743	R\$ 12,8229
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,7124	R\$ 2,7124
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,7015	R\$ 2,1045
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,1393	R\$ 23,1393
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,1037	R\$ 2,2074
					TOTAL Material:	R\$ 82,5397

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 72,4500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 175,9000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024

VALOR:	R\$ 258,44
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 73,84
VALOR COM BDI:	R\$ 332,28
QUANTIDADE (PT):	6,00

102608 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034639 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.033,64	R\$ 1.033,64
TOTAL Material:					R\$ 1.033,64

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20080000	R\$ 19,32	R\$ 3,87
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20080000	R\$ 23,71	R\$ 4,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,63

VALOR:	R\$ 1.042,27
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 297,78
VALOR COM BDI:	R\$ 1.340,05
QUANTIDADE (UN):	1,00

C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 111,8432	R\$ 391,50
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,8979	R\$ 2,2448
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,6641	R\$ 1,6603
10884 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,7389	R\$ 1,4778
10885 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,4785	R\$ 9,9140
11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,5557	R\$ 5,5557
11412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,0390	R\$ 4,0780
11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,1707	R\$ 3,1707
11973 TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,8534	R\$ 3,8534
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 4,0498	R\$ 4,8598
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 8,0062	R\$ 40,0310
TOTAL Material:					R\$ 77,2370

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 173,8900



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFICIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024



VALOR:	R\$ 251,13
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 71,75
VALOR COM BDI:	R\$ 322,88
QUANTIDADE (PT):	6,00

C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 111,8432	R\$ 0,4474
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,8979	R\$ 2,6937
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,6641	R\$ 1,9923
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,2493	R\$ 8,2493
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,2073	R\$ 4,4146
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,0397	R\$ 3,0397
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,8814	R\$ 15,8814
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,6757	R\$ 3,6757
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 14,7964	R\$ 4,8828
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 6,4629	R\$ 9,6944
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 10,0545	R\$ 5,0273
TOTAL Material:					R\$ 59,9986	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 173,8900	

VALOR:	R\$ 233,89
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 66,82
VALOR COM BDI:	R\$ 300,71
QUANTIDADE (PT):	2,00

C2615 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00040000	R\$ 59,2606	R\$ 0,0237
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	R\$ 57,0720	R\$ 0,0114
12199	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2")	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 2,8994	R\$ 2,9284
TOTAL Material:					R\$ 2,9635	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,7190
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 23,4800	R\$ 2,1132



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,8322
VALOR:	R\$ 6,80
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 1,94
VALOR COM BDI:	R\$ 8,74
QUANTIDADE (M):	60,00

C1547 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,78000000	R\$ 0,3367	R\$ 0,2626
I1298	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	UN	1,00000000	R\$ 2,6843	R\$ 2,6843
TOTAL Material:					R\$ 2,9469

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,22000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,2020
I2320	ENCANADOR	H	0,22000000	R\$ 23,4800	R\$ 5,1656
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,3676

VALOR:	R\$ 12,31
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 3,52
VALOR COM BDI:	R\$ 15,83
QUANTIDADE (UN):	12,00

C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,7750
I2320	ENCANADOR	H	0,10000000	R\$ 23,4800	R\$ 2,3480
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,1230

VALOR:	R\$ 7,12
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 2,03
VALOR COM BDI:	R\$ 9,15
QUANTIDADE (M):	60,00

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40000000	R\$ 0,6547	R\$ 0,2619
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	R\$ 1,9828	R\$ 1,3880
TOTAL Material:					R\$ 1,6499

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
I2395	PINTOR	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA : 02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFICIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,0680
VALOR:	R\$ 12,72
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 3,63
VALOR COM BDI:	R\$ 16,35
QUANTIDADE (M2):	411,16

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,2984	R\$ 1,3558
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,6547	R\$ 0,1637
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 17,0412	R\$ 2,8970
TOTAL Material:					R\$ 4,4165	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,3490	

VALOR:	R\$ 20,77
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 5,93
VALOR COM BDI:	R\$ 26,70
QUANTIDADE (M2):	2.181,37

C2161 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)


Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 6,6780	R\$ 1,2688
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 4,1808	R\$ 1,2960
TOTAL Material:					R\$ 2,5648	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,0680	

VALOR:	R\$ 13,63
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 3,89
VALOR COM BDI:	R\$ 17,52
QUANTIDADE (M2):	377,99

C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,6547	R\$ 0,3274



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024

I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 6,7809	R\$ 3,0514
					TOTAL Material:	R\$ 3,3788

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4560
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,1860

	VALOR:	R\$ 17,56
	VALOR BDI (28.57%):	R\$ 5,02
	VALOR COM BDI:	R\$ 22,58
	QUANTIDADE (M2):	16,80

3551 MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 18,9772	R\$ 0,7591
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 29,8174	R\$ 4,7708
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 15,1332	R\$ 1,9673
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,6547	R\$ 0,2619
					TOTAL Material:	R\$ 7,7591

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,6640

	VALOR:	R\$ 17,42
	VALOR BDI (28.57%):	R\$ 4,98
	VALOR COM BDI:	R\$ 22,40
	QUANTIDADE (M2):	98,08

1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 785,6520	R\$ 785,6520
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,8418	R\$ 1,6836
					TOTAL Material:	R\$ 787,3356

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,6400
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,4800	R\$ 9,3920
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17,0320

	VALOR:	R\$ 804,37
	VALOR BDI (28.57%):	R\$ 229,81
	VALOR COM BDI:	R\$ 1.034,18



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024



QUANTIDADE (UN):	8,00
------------------	------

C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 11,4294	R\$ 0,3429
TOTAL Material:					R\$ 0,3429	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 51,5200	

VALOR:	R\$ 51,86
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 14,82
VALOR COM BDI:	R\$ 66,68
QUANTIDADE (UN):	8,00


C4626 PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	SEINFRA	M2	0,04730000	R\$ 137,8819	R\$ 6,5218
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,01350000	R\$ 29,8174	R\$ 0,4025
I8619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 2,1699	R\$ 1,3019
I8626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01500000	R\$ 45,7829	R\$ 0,6867
I8627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02250000	R\$ 0,6641	R\$ 0,0149
I8628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,00450000	R\$ 14,4784	R\$ 0,0652
I8625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01760000	R\$ 0,7389	R\$ 0,0130
I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,04730000	R\$ 94,1473	R\$ 4,4532
TOTAL Material:					R\$ 13,4592	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,01800000	R\$ 29,1300	R\$ 0,5243
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,04500000	R\$ 24,1600	R\$ 1,0872
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,04500000	R\$ 24,1600	R\$ 1,0872
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13500000	R\$ 18,4600	R\$ 2,4921
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,1908	

VALOR:	R\$ 18,65
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 5,33
VALOR COM BDI:	R\$ 23,98
QUANTIDADE (UN):	36,00

C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

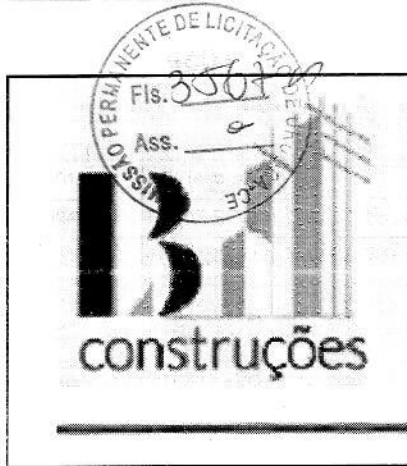

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFICIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 32,3800	R\$ 2,4512
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 48,7500	R\$ 0,1999
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,6511

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 78,1724	R\$ 4,4402
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 72,1397	R\$ 0,4689
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,6641	R\$ 33,9691
TOTAL Material:						R\$ 38,7782

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 24,1600	R\$ 3,8535
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 18,4600	R\$ 2,9444
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,7979

VALOR:	R\$ 48,23
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 13,78
VALOR COM BDI:	R\$ 62,01
QUANTIDADE (M2):	19,16

C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 78,1724	R\$ 1,8996
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	R\$ 0,6641	R\$ 4,8546
TOTAL Material:						R\$ 6,7542

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 21,2290
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 45,3890

VALOR:	R\$ 52,14
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 14,90
VALOR COM BDI:	R\$ 67,04
QUANTIDADE (M2):	13,34

C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9220

VALOR:	R\$ 12,92
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 3,69




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFICIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024



VALOR COM BDI:	R\$ 16,61
QUANTIDADE (M2):	649,38



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFICIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024

0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 78,1724	R\$ 95,0576
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,6641	R\$ 322,7526
TOTAL Material:					R\$ 417,8102

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 184,6000

VALOR:	R\$ 602,41
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 172,11
VALOR COM BDI:	R\$ 774,52
QUANTIDADE (M3):	10,53

8248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,41	R\$ 12,41
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,41

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Serviço:					R\$ 0,23

VALOR:	R\$ 19,32
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 5,52
VALOR COM BDI:	R\$ 24,84
QUANTIDADE (H):	0,20



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFICIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024



I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,0000	R\$ 2,2654
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1923
TOTAL Geral:						R\$ 25,1769

VALOR:	R\$ 25,18
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 7,19
VALOR COM BDI:	R\$ 32,37
QUANTIDADE (H):	0,07

I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0832
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 1,0000	R\$ 2,0079
TOTAL Geral:						R\$ 32,3811

VALOR:	R\$ 32,38
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 9,25
VALOR COM BDI:	R\$ 41,63
QUANTIDADE (H):	1,45

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 4,9000	R\$ 4,9000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0832
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 1,0000	R\$ 2,0079
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,47350000	R\$ 1,0000	R\$ 11,4735
TOTAL Geral:						R\$ 48,7546

VALOR:	R\$ 48,75
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 13,93
VALOR COM BDI:	R\$ 62,68
QUANTIDADE (H):	0,08



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1800	R\$ 17,9785
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,9785

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	R\$ 78,1724	R\$ 69,3546
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	R\$ 0,6641	R\$ 195,44
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 93,9977	R\$ 78,5821
TOTAL Material:					R\$ 343,1821	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 110,7600	

	VALOR:	R\$ 471,92
	VALOR BDI (28.57%):	R\$ 134,83
	VALOR COM BDI:	R\$ 606,75
	QUANTIDADE (M3):	0,09

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	R\$ 12,41	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,23	

	VALOR:	R\$ 0,23
	VALOR BDI (28.57%):	R\$ 0,07
	VALOR COM BDI:	R\$ 0,30
	QUANTIDADE (H):	0,20

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	R\$ 16,72	R\$ 0,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,31	

	VALOR:	R\$ 0,31
	VALOR BDI (28.57%):	R\$ 0,09
	VALOR COM BDI:	R\$ 0,40
	QUANTIDADE (H):	0,20

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFICIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024



Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,68

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,72	R\$ 16,72
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
TOTAL Serviço:						R\$ 0,31

VALOR:	R\$ 23,71
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 6,77
VALOR COM BDI:	R\$ 30,48
QUANTIDADE (H):	0,20

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 120,8000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 147,6800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 268,4800

VALOR:	R\$ 268,48
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 76,70
VALOR COM BDI:	R\$ 345,18
QUANTIDADE (M3):	0,09

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,2900

VALOR:	R\$ 21,29
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 6,08




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024



VALOR COM BDI:	R\$ 27,37
QUANTIDADE (H):	0,07

77 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	L	1,05000000	R\$ 4,6671	R\$ 4,9005
TOTAL Material:					R\$ 4,9005
VALOR:					R\$ 4,90
VALOR BDI (28.57%):					R\$ 1,40
VALOR COM BDI:					R\$ 6,30
QUANTIDADE (H):					0,08

78 MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,78650000	R\$ 1,0000	R\$ 0,7865
I2702	JUROS	H	0,19870000	R\$ 1,0000	R\$ 0,1987
I2703	MANUTENÇÃO	H	0,41400000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4140
TOTAL Geral:					R\$ 1,3992
VALOR:					R\$ 1,40
VALOR BDI (28.57%):					R\$ 0,40
VALOR COM BDI:					R\$ 1,80
QUANTIDADE (H):					0,65

72 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900
VALOR:					R\$ 21,29
VALOR BDI (28.57%):					R\$ 6,08
VALOR COM BDI:					R\$ 27,37
QUANTIDADE (H):					1,53




DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :
02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3			
4.1.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	411,16	0,02500000	10,27900000
4.3.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	10,00	0,02500000	0,25000000
TOTAL:						10,52900000
[Serviço]	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
9.1	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,20080000	0,20080000
TOTAL:						0,20080000
[Equipamento]	I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H			
3.4	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	3,16	0,02142000	0,06768720
TOTAL:						0,06768720
[Equipamento]	I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H			
14.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	19,16	0,07570000	1,45041200
TOTAL:						1,45041200
[Equipamento]	I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H			
14.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	19,16	0,00410000	0,07855600
TOTAL:						0,07855600
[Serviço]	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			
3.4	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	3,16	0,03000000	0,09480000
TOTAL:						0,09480000
[Serviço]	95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
9.1	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,20080000	0,20080000
TOTAL:						0,20080000
[Serviço]	95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
9.1	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,20080000	0,20080000
TOTAL:						0,20080000
[Serviço]	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
9.1	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,20080000	0,20080000
TOTAL:						0,20080000
[Serviço]	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3			
3.4	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	3,16	0,03000000	0,09480000
TOTAL:						0,09480000
[Geral]	I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H			



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :
02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	3,16	0,02142000	0,06768720
		TOTAL:				0,06768720
	I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H			
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	19,16	0,07980000	1,52896800
		TOTAL:				1,52896800
nto]	I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H			
	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	105,08	0,60000000	63,64800000
		TOTAL:				63,64800000
	I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H			
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	19,16	0,00410000	0,07855600
		TOTAL:				0,07855600
	I0163	AÇO CA-50	KG			
	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO CARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,06	18,00000000	1,08000000
		TOTAL:				1,08000000
	I0169	AÇO CA-60	KG			
	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	3,16	0,74000000	2,33840000
		TOTAL:				2,33840000
	I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG			
	C2615	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 20mm (1/2")	M	60,00	0,00040000	0,02400000
		TOTAL:				0,02400000
	I0035	AGUARRÁS MINERAL	L			
	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	98,08	0,04000000	3,92320000
		TOTAL:				3,92320000
ra]	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H			
	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	6,00	3,75000000	22,50000000
	C1795	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	UN	9,00	0,50000000	4,50000000
	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	490,93	1,00000000	490,93000000
		TOTAL:				517,93000000
ra]	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H			
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	3,00000000	18,00000000
		TOTAL:				18,00000000
ra]	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H			
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	3,00000000	18,00000000
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	3,00000000	6,00000000



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFICIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
11.1	C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	M	60,00	0,09000000	5,40000000
11.2	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	12,00	0,22000000	2,64000000
11.3	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	60,00	0,25000000	15,00000000
13.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	8,00	0,40000000	3,20000000
TOTAL:						50,24000000
[Mão de Obra] I0044 AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA			H			
6.1	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	106,08	0,75000000	79,56000000
TOTAL:						79,56000000
[Mão de Obra] I0045 AJUDANTE DE PINTOR			H			
12.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	411,16	0,20000000	82,23200000
12.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2.181,37	0,35000000	763,47950000
12.1.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	377,99	0,20000000	75,59800000
12.2.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	16,80	0,30000000	5,04000000
13.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	8,00	0,80000000	6,40000000
TOTAL:						932,74950000
[Mão de Obra] I0037 AJUDANTE			H			
5.1	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	M2	11,76	0,50000000	5,88000000
7.3	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	34,43	0,20000000	6,88600000
TOTAL:						12,76600000
[Encargos Complementares] 00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)			H			
9.1	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,40160000	0,40160000
TOTAL:						0,40160000
[Material] I0108 AREIA GROSSA			M3			
3.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,06	0,61830000	0,03709800
9.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	0,00350000	0,02100000
10.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	0,00400000	0,00800000
TOTAL:						0,06609800
[Material] I0109 AREIA MEDIA			M3			
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	8,32	0,01500000	0,12480000
3.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	2,52	0,04130000	0,10407600
3.4	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	3,16	0,02661600	0,08410656
4.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	411,16	0,00610000	2,50807600
4.1.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	411,16	0,03040000	12,49926400
4.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	96,59	0,00610000	0,58919900
4.3.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	96,59	0,02430000	2,34713700
4.3.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	10,00	0,03040000	0,30400000
5.4	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	6,00	0,01060000	0,06360000
14.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	19,16	0,05680000	1,08828800
14.2	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	13,34	0,02430000	0,32416200



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA:

02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024


EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	20,03670856
1	I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG			
	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	96,59	4,00000000	386,36000000
					TOTAL:	386,36000000
1	I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG			
	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	96,59	0,66100000	63,84599000
					TOTAL:	63,84599000
Obra 1	00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	H			
	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,20458910	0,20458910
					TOTAL:	0,20458910
11	I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN			
	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
11	I0280	BRITA	M3			
	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,06	0,61500000	0,03690000
					TOTAL:	0,03690000
11	I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M			
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	12,00000000	72,00000000
					TOTAL:	72,00000000
11	00034639	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA	UN			
	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
11	I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN			
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
11	I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN			
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
11	I0441	CAL HIDRATADA	KG			
	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	8,32	2,18000000	18,13760000
	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	2,52	6,19000000	15,59880000
	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	6,00	1,72000000	10,32000000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	2,50000000	15,00000000




DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :
02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFICIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	3,00000000	6,00000000
TOTAL:						65,05640000
[Mão de Obra]	I0445	CALCETEIRO	H			
14.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TÍJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	19,16	0,15950000	3,05602000
TOTAL:						3,05602000
[Mão de Obra]	I0498	CARPINTEIRO	H			
5	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	6,00	3,75000000	22,50000000
7.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	490,93	1,00000000	490,93000000
TOTAL:						513,43000000
[Material]	I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M2			
4.3.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	96,59	1,10000000	106,24900000
TOTAL:						106,24900000
[Material]	I0508	CERA	KG			
6.1	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	106,08	0,30000000	31,82400000
TOTAL:						31,82400000
[Material]	I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	1,02000000	6,12000000
TOTAL:						6,12000000
[Material]	I8624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	M2			
15	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	36,00	0,04730000	1,70280000
TOTAL:						1,70280000
[Material]	I0799	CIMENTO BRANCO	KG			
6.1	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	106,08	0,60000000	63,64800000
TOTAL:						63,64800000
[Material]	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG			
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	8,32	2,18000000	18,13760000
3.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	2,52	6,19000000	15,59880000
3.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,06	368,50000000	22,11000000
3.4	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	3,16	8,82000000	27,87120000
4.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	411,16	2,43000000	999,11880000
4.1.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	411,16	12,15000000	4,995,59400000
4.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	96,59	2,43000000	234,71370000
4.3.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	96,59	7,30000000	705,10700000
4.3.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	10,00	12,15000000	121,50000000
5.4	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	6,00	1,72000000	10,32000000



Fls 3573

Ass. e

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFICIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	106,08	0,80000000	84,86400000
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	2,50000000	15,00000000
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	3,00000000	6,00000000
C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	13,34	7,31000000	97,51540000
TOTAL:					7.353,45050000
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN			
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	2,00000000	12,00000000
TOTAL:					12,00000000
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN			
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	4,00000000	24,00000000
TOTAL:					24,00000000
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN			
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	1,00000000	6,00000000
TOTAL:					6,00000000
12701	DEPRECIÇÃO	H			
C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	3,16	0,04852487	0,15333858
C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	106,08	0,47190000	50,05915200
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	19,16	0,72483936	13,88792214
TOTAL:					64,10041272
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7'	UN			
C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	106,08	0,15000000	15,91200000
TOTAL:					15,91200000
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN			
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	0,10000000	0,60000000
TOTAL:					0,60000000
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN			
C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	6,00	3,00000000	18,00000000
TOTAL:					18,00000000
12312	ELETRICISTA	H			
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	3,00000000	18,00000000
TOTAL:					18,00000000
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M			
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	3,00000000	18,00000000
TOTAL:					18,00000000
11090	EMULSÃO ASFALTICA	KG			



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS


DATA:

02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.3	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	34,43	2,00000000	68,86000000
TOTAL:						68,86000000
[Mão de Obra]	00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H			
9.1	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,20458910	0,20458910
TOTAL:						0,20458910
[Mão de Obra]	I2320	ENCANADOR	H			
2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	3,00000000	18,00000000
10.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	3,00000000	6,00000000
11.1	C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	M	60,00	0,09000000	5,40000000
11.2	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	12,00	0,22000000	2,64000000
11.3	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	60,00	0,10000000	6,00000000
13.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	8,00	0,40000000	3,20000000
TOTAL:						41,24000000
[Mão de Obra]	I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	H			
13.3	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	36,00	0,01800000	0,64800000
TOTAL:						0,64800000
[Mão de Obra]	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS			
1.1	COMP.URUOCA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	HXMES	100,00	0,01000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Encargos Complementares]	00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
2	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,40160000	0,40160000
TOTAL:						0,40160000
[Material]	I1100	ESMALTE SINTETICO	L			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	1,00000000	6,00000000
12.2.2	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	98,08	0,16000000	15,69280000
13.3	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	36,00	0,01350000	0,48600000
TOTAL:						22,17880000
[Material]	I1101	ESMERIL N.36	UN			
6.1	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	106,08	0,10000000	10,60800000
TOTAL:						10,60800000
[Material]	I1102	ESMERIL N.60	UN			
6.1	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	106,08	0,05000000	5,30400000
TOTAL:						5,30400000
[Material]	I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN			
8.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	1,00000000	6,00000000



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA:
02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024

M	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO ÍSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	6,00000000
ntares]	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,40160000	0,40160000
					TOTAL:	0,40160000
	11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	UN			
	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
					TOTAL:	8,00000000
	11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN			
	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
ntares]	00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,40160000	0,40160000
					TOTAL:	0,40160000
	11180	FITA DE VEDAÇÃO	M			
	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	12,00	0,78000000	9,36000000
					TOTAL:	9,36000000
	18619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	M			
	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	36,00	0,60000000	21,60000000
					TOTAL:	21,60000000
	11181	FITA ISOLANTE	M			
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	3,00000000	18,00000000
					TOTAL:	18,00000000
	18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2			
	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	36,00	0,01500000	0,54000000
					TOTAL:	0,54000000
	18288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)	M2			
	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	100,00	1,00000000	100,00000000
					TOTAL:	100,00000000
	11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L			
	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	98,08	0,13000000	12,75040000
					TOTAL:	12,75040000




DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :
02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Mão de Obra]	I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	H			
6.1	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	106,08	1,15000000	121,99200000
TOTAL:						121,99200000
[Material]	I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN			
5.4	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	6,00	2,00000000	12,00000000
TOTAL:						12,00000000
[Material]	I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN			
8.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	1,00000000	6,00000000
TOTAL:						6,00000000
[Material]	I8339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2			
5.2	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	11,76	1,00000000	11,76000000
TOTAL:						11,76000000
[Material]	I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN			
10.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN			
10.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	2,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000
[Material]	I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN			
10.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN			
9.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	1,00000000	6,00000000
TOTAL:						6,00000000
[Material]	I1298	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	UN			
11.2	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	12,00	1,00000000	12,00000000
TOTAL:						12,00000000
[Geral]	I2702	JUROS	H			
3.4	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	3,16	0,00919346	0,02905135
6.1	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	106,08	0,11922000	12,64685760
14.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	19,16	0,16023042	3,07001485
TOTAL:						15,74592379
[Mão de Obra]	I1328	LADRILHISTA	H			
4.3.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA -	M2	96,59	0,72000000	69,54480000

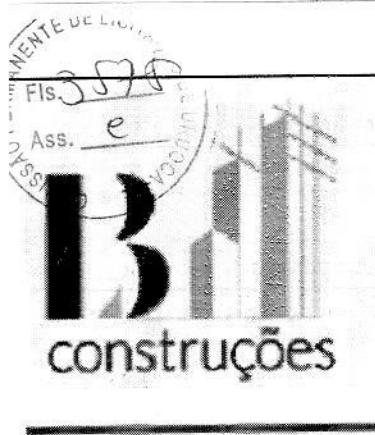

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFICIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4	C4442	P/ PAREDE				
5	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	96,59	0,23000000	22,21570000
TOTAL:						91,76050000
terial]	I8276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2			
	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	3,16	1,00000000	3,16000000
TOTAL:						3,16000000
terial]	I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L			
1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2.181,37	0,12000000	261,76440000
TOTAL:						261,76440000
terial]	I8627	LIXA D'ÁGUA N.100	UN			
3	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	36,00	0,02250000	0,81000000
TOTAL:						0,81000000
terial]	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN			
1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	411,16	0,40000000	164,46400000
1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2.181,37	0,25000000	545,34250000
2.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	16,80	0,50000000	8,40000000
2.2	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	98,08	0,40000000	39,23200000
TOTAL:						757,43850000
terial]	00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN			
	00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	30,00	1,00000000	30,00000000
TOTAL:						30,00000000
terial]	I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN			
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	2,00000000	12,00000000
TOTAL:						12,00000000
terial]	I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN			
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	2,00000000	12,00000000
TOTAL:						12,00000000
terial]	I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN			
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	1,00000000	6,00000000
TOTAL:						6,00000000
ral]	I2703	MANUTENÇÃO	H			
	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	3,16	0,02553907	0,08070345
	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	106,08	0,24840000	26,35027200
1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	19,16	0,04704135	0,90131227
TOTAL:						27,33228771




DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :
02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG			
12.2.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	16,80	0,45000000	7,56000000
TOTAL:						7,56000000
[Material]	I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG			
12.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	411,16	0,70000000	287,81200000
TOTAL:						287,81200000
[Material]	I1516	MASSA PARA VIDRO	KG			
5.1	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	M2	11,76	1,50000000	17,64000000
TOTAL:						17,64000000
[Material]	I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN			
5.5	C1795	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	UN	9,00	1,00000000	9,00000000
TOTAL:						9,00000000
[Mão de Obra]	I1530	MONTADOR	H			
5.1	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	M2	11,76	0,50000000	5,88000000
13.3	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	36,00	0,04500000	1,62000000
TOTAL:						7,50000000
[Material]	I2706	OLEO DIESEL	L			
14.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	19,16	0,00430500	0,08248380
TOTAL:						0,08248380
[Mão de Obra]	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H			
3.4	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	3,16	0,02142000	0,06768720
TOTAL:						0,06768720
[Mão de Obra]	I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H			
14.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	19,16	0,07980000	1,52896800
TOTAL:						1,52896800
[Material]	I8628	ORQUIMOL	L			
13.3	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	36,00	0,00450000	0,16200000
TOTAL:						0,16200000
[Material]	I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN			
13.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	8,00	2,00000000	16,00000000
TOTAL:						16,00000000
[Material]	I1586	PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 2.8X16MM	UN			
5.5	C1795	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	UN	9,00	4,00000000	36,00000000



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA:
02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFICIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						36,00000000
	11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN			
	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	6,00	3,00000000	48,00000000
TOTAL:						48,00000000
bra]	12391	PEDREIRO	H			
	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	489,64	0,06000000	24,42000000
	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	18,11	0,25000000	4,52750000
	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	8,32	1,00000000	8,32000000
	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	2,52	1,50000000	3,78000000
	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,06	3,00000000	0,18000000
	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	3,16	0,50000000	1,58000000
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENE RAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	411,16	0,10000000	41,11600000
	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	411,16	0,60000000	246,69600000
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	96,59	0,10000000	9,65900000
	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	96,59	0,60000000	57,95400000
	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	10,00	0,60000000	6,00000000
	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	6,00	1,40000000	8,40000000
	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	490,03	1,10000000	539,03300000
	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	13,34	1,00000000	13,34000000
TOTAL:						965,06750000
	11605	PEDRISCO	M3			
	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,06	0,26300000	0,01578000
	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	3,16	0,02508000	0,07925280
TOTAL:						0,09503280
bra]	12395	PINTOR	H			
	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	411,16	0,30000000	123,34800000
	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2.181,37	0,40000000	872,54800000
	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	377,99	0,30000000	113,39700000
	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	16,80	0,35000000	5,88000000
	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	98,08	0,40000000	39,23200000
	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	8,00	1,50000000	12,00000000
	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	36,00	0,04500000	1,62000000
TOTAL:						1.168,02500000
	12403	PÓ DE PEDRA	M3			
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	19,16	0,00650000	0,12454000
TOTAL:						0,12454000
	11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M			
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	4,50000000	27,00000000
	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	3,16	1,00000000	3,16000000



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :
02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITACAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						30,16000000
[Material]	I8342	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2			
5.3	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	4,75	1,00000000	4,75000000
TOTAL:						4,75000000
[Material]	I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN			
5.4	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
TOTAL:						6,00000000
[Material]	I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG			
7.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	490,93	0,05000000	24,54650000
TOTAL:						24,54650000
[Material]	I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	0,15000000	0,90000000
TOTAL:						0,90000000
[Material]	I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			
3.4	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	3,16	0,03000000	0,09480000
TOTAL:						0,09480000
[Material]	I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			
7.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	490,93	0,07000000	34,36510000
TOTAL:						34,36510000
[Material]	I1724	PREGO	KG			
5.4	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	6,00	0,20000000	1,20000000
TOTAL:						1,20000000
[Material]	I8290	SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M			
4.2.2	C4284	SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	50,00	1,00000000	50,00000000
TOTAL:						50,00000000
[Material]	I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M			
3.4	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	3,16	0,97000000	3,06520000
TOTAL:						3,06520000
[Encargos Complementares]	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
9.1	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,40160000	0,40160000
TOTAL:						0,40160000
[Material]	I1856	SELADOR ACRÍLICO	L			
12.1.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	377,99	0,19000000	71,81810000

Fls. 3577



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA:

02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO PÚBLICA E ANEXO II, FAZENDA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 71,81810000
Obra]	I2543	SERVENTE	H			
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	2,00000000	12,00000000
	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	489,64	0,50000000	244,82000000
	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	18,11	2,50000000	45,27500000
	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	8,32	1,12000000	9,31840000
	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	2,52	1,84000000	4,64080000
	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,06	10,00000000	0,60000000
	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	3,16	0,77000000	2,43320000
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	411,16	0,15000000	61,67400000
	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	411,16	0,85000000	349,48600000
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	96,59	0,15000000	14,48850000
	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	96,59	0,80000000	77,27200000
	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	10,00	0,85000000	8,50000000
	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	96,59	0,72000000	69,54480000
	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	96,59	0,23000000	22,21570000
	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	6,00	1,40000000	8,40000000
	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	490,03	1,10000000	539,03300000
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	2,50000000	15,00000000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	2,50000000	15,00000000
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	2,50000000	5,00000000
	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	36,00	0,13500000	4,86000000
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	19,16	0,15950000	3,05602000
	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	13,34	1,15000000	15,34100000
	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	649,38	0,70000000	454,56600000
						TOTAL: 1.982,52042000
]	H1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L			
	C2615	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 20mm (1/2")	M	60,00	0,00020000	0,01200000
						TOTAL: 0,01200000
]	H1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M			
	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	3,16	0,55000000	1,73800000
						TOTAL: 1,73800000
]	H1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN			
	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	6,00	6,00000000	36,00000000
						TOTAL: 36,00000000
]	I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN			
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	1,00000000	2,00000000
						TOTAL: 2,00000000



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFICIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN			
10.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN			
9.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[Material]	I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN			
7.2	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	490,03	15,00000000	7.350,45000000
					TOTAL:	7.350,45000000
[Material]	I8625	TESOURA PNEUMÁTICA	H			
13.3	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	36,00	0,01760000	0,63360000
					TOTAL:	0,63360000
[Material]	I2079	TEXTURA ACRÍLICA	KG			
12.1.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	377,99	0,31000000	117,17690000
					TOTAL:	117,17690000
[Material]	I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN			
14.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	19,16	51,00000000	977,16000000
					TOTAL:	977,16000000
[Material]	I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN			
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	8,32	25,00000000	208,00000000
3.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	2,52	47,00000000	118,44000000
					TOTAL:	326,44000000
[Material]	I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L			
13.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	8,00	0,03000000	0,24000000
					TOTAL:	0,24000000
[Material]	I2096	TINTA LATEX	L			
12.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2.181,37	0,17000000	370,83290000
					TOTAL:	370,83290000
[Encargos Complementares]	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
9.1	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,40160000	0,40160000
					TOTAL:	0,40160000
[Material]	I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M			



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA:
02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCOCA- EDIFICIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
0.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	0,33000000	0,66000000
		TOTAL:				0,66000000
Material]	I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M			
0.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	1,50000000	3,00000000
		TOTAL:				3,00000000
Material]	I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M			
0.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	0,50000000	1,00000000
		TOTAL:				1,00000000
Material]	I2199	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2')	M			
1.1	C2615	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 20mm (1/2")	M	60,00	1,01000000	60,60000000
		TOTAL:				60,60000000
Material]	I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M			
.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	1,20000000	7,20000000
		TOTAL:				7,20000000
Material]	I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M			
.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	5,00000000	30,00000000
		TOTAL:				30,00000000
Material]	I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2			
.6	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	13,05	1,00000000	13,05000000
		TOTAL:				13,05000000
Material]	I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2			
.1	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM. COLOCADO	M2	11,76	1,00000000	11,76000000
		TOTAL:				11,76000000
Material]	I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2			
3.3	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	36,00	0,04730000	1,70280000
		TOTAL:				1,70280000

ORÇAMENTO - CURVA ABC E SERVIÇOS

DATA : 02/02/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA


MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL


DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	2.181,37	R\$ 26,70	R\$ 58.242,58	20,81%	20,81%	A
C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	490,03	R\$ 73,08	R\$ 35.811,39	12,79%	33,60%	A
C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M2	490,93	R\$ 57,86	R\$ 28.405,21	10,15%	43,75%	A
C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	421,16	R\$ 52,24	R\$ 22.001,40	7,86%	51,61%	B
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	649,38	R\$ 16,61	R\$ 10.786,20	3,85%	55,46%	B
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	96,59	R\$ 107,34	R\$ 10.367,97	3,70%	59,16%	B
C1795	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	R\$ 939,63	R\$ 8.456,67	3,02%	62,19%	B
C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	Serviço	M2	106,08	R\$ 78,61	R\$ 8.338,95	2,98%	65,16%	B
C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 1.034,18	R\$ 8.273,44	2,96%	68,12%	B
COMP.URUOCA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composição	Serviço	HXMES	100,00	R\$ 79,34	R\$ 7.934,00	2,83%	70,95%	B
C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 1.224,36	R\$ 7.346,16	2,62%	73,58%	B
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	Serviço	M2	411,16	R\$ 16,35	R\$ 6.722,47	2,40%	75,98%	B
C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	Serviço	M2	377,99	R\$ 17,52	R\$ 6.622,38	2,37%	78,35%	B
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	489,64	R\$ 13,42	R\$ 6.570,97	2,35%	80,69%	C
C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	11,76	R\$ 555,13	R\$ 6.528,33	2,33%	83,03%	C
C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	11,76	R\$ 440,46	R\$ 5.179,81	1,85%	84,88%	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	507,75	R\$ 9,36	R\$ 4.752,54	1,70%	86,57%	C
C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	100,00	R\$ 46,63	R\$ 4.663,00	1,67%	88,24%	C
C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	96,59	R\$ 46,30	R\$ 4.472,12	1,60%	89,84%	C
C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	13,05	R\$ 215,77	R\$ 2.815,80	1,01%	90,84%	C
C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	4,75	R\$ 540,41	R\$ 2.566,95	0,92%	91,76%	C
C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	98,08	R\$ 22,40	R\$ 2.196,99	0,78%	92,55%	C
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	6,00	R\$ 332,28	R\$ 1.993,68	0,71%	93,26%	C

Ass. 



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C-1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	6,00	R\$ 322,88	R\$ 1.937,28	0,69%	93,95%	C
C-1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	96,59	R\$ 17,82	R\$ 1.721,23	0,61%	94,56%	C
C-2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	Serviço	M2	34,43	R\$ 48,64	R\$ 1.674,68	0,60%	95,16%	C
102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.340,05	R\$ 1.340,05	0,48%	95,64%	C
C-1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	R\$ 220,03	R\$ 1.320,18	0,47%	96,11%	C
00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	Material	UN	30,00	R\$ 42,09	R\$ 1.262,70	0,45%	96,56%	C
C-1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	18,11	R\$ 67,10	R\$ 1.215,18	0,43%	97,00%	C
C-5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	19,16	R\$ 62,01	R\$ 1.188,11	0,42%	97,42%	C
C-4284	SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M	50,00	R\$ 23,32	R\$ 1.165,00	0,42%	97,84%	C
C-4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. - 2,0 cm	SEINFRA	Serviço	M2	13,34	R\$ 67,04	R\$ 894,31	0,32%	98,16%	C
C-4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	Serviço	UN	36,00	R\$ 23,98	R\$ 863,28	0,31%	98,47%	C
C-0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	8,32	R\$ 79,47	R\$ 661,19	0,24%	98,70%	C
C-1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	2,00	R\$ 300,71	R\$ 601,42	0,21%	98,92%	C
C-2095	RASGO EM ALVENARIA PITUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	Serviço	M	60,00	R\$ 9,15	R\$ 549,00	0,20%	99,11%	C
C-4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 66,68	R\$ 533,44	0,19%	99,31%	C
C-2615	TUBO PVC SOLID. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	Serviço	M	60,00	R\$ 8,74	R\$ 524,40	0,19%	99,49%	C
C-4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	Serviço	M2	3,16	R\$ 141,30	R\$ 446,51	0,16%	99,65%	C
C-1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	16,80	R\$ 22,58	R\$ 379,34	0,14%	99,79%	C
C-0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	Serviço	M2	2,52	R\$ 136,80	R\$ 344,74	0,12%	99,91%	C
C-1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 15,83	R\$ 189,96	0,07%	99,98%	C
C-0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	Serviço	M3	0,06	R\$ 993,86	R\$ 59,63	0,02%	100,00%	C

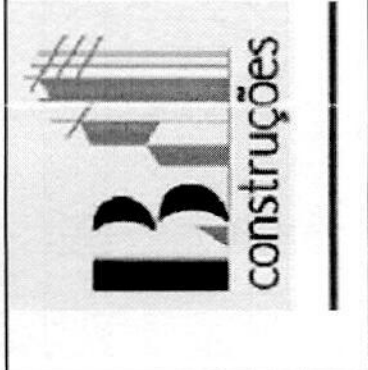

ORÇAMENTO - CURVA AB E SERVIÇOS

DATA : 02/02/2024	
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024


Subtotal até 100,00%% R\$ 279.921,64

Outros R\$ 0,00


Valor total do Orçamento R\$ 279.921,64



e
A



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024



ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,83	R\$ 7.934,00	8,42	R\$ 668,04	24,21	R\$ 1.920,82	25,77	R\$ 2.044,59	20,51	R\$ 1.627,26	21,09	R\$ 1.673,29	100,00	R\$ 7.934,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,25	R\$ 9.106,33	100,00	R\$ 9.106,33									100,00	R\$ 9.106,33
3	PAREDES E PAINÉIS	0,54	R\$ 1.512,07	100,00	R\$ 1.512,07									100,00	R\$ 1.512,07
4	REVESTIMENTOS	17,56	R\$ 49.144,26	25,00	R\$ 12.286,07	50,00	R\$ 24.572,13	25,00	R\$ 12.286,06					100,00	R\$ 49.144,26
5	ESQUADRIAS	11,75	R\$ 32.893,72			25,00	R\$ 8.223,43	50,00	R\$ 16.446,86	25,00	R\$ 8.223,43			100,00	R\$ 32.893,72
6	PISO	2,98	R\$ 8.338,95							100,00	R\$ 8.338,95			100,00	R\$ 8.338,95
7	COBERTA	23,54	R\$ 65.891,28			50,00	R\$ 32.945,64	50,00	R\$ 32.945,64					100,00	R\$ 65.891,28
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LOGICA	1,16	R\$ 3.256,38					100,00	R\$ 3.256,38					100,00	R\$ 3.256,38
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1,17	R\$ 3.277,33					100,00	R\$ 3.277,33					100,00	R\$ 3.277,33
10	INSTALAÇÕES SANITARIAS	0,21	R\$ 601,42					100,00	R\$ 601,42					100,00	R\$ 601,42
11	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	0,45	R\$ 1.263,36					100,00	R\$ 1.263,36					100,00	R\$ 1.263,36
12	PINTURA	26,49	R\$ 74.163,76							50,00	R\$ 37.081,88	50,00	R\$ 37.081,88	100,00	R\$ 74.163,76
13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	3,45	R\$ 9.670,16									100,00	R\$ 9.670,16	100,00	R\$ 9.670,16
14	URBANIZAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO	0,74	R\$ 2.082,42							100,00	R\$ 2.082,42			100,00	R\$ 2.082,42
15	LIMPEZA	3,85	R\$ 10.786,20									100,00	R\$ 10.786,20	100,00	R\$ 10.786,20
			R\$ 279.921,64	8,42	R\$ 23.572,51	24,17	R\$ 67.662,02	25,76	R\$ 72.121,64	20,49	R\$ 57.353,94	21,15	R\$ 59.211,53		R\$ 279.921,64
				8,42	R\$ 23.572,51	32,59	R\$ 91.234,53	58,36	R\$ 163.356,17	78,85	R\$ 220.710,11	100,00	R\$ 279.921,64		

COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA : 02/02/2024



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFICIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024



COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
TOTAL		5,50%

II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,40%
TOTAL		8,20%

III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
TOTAL		11,15%

BDI = 28,57%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA:

02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%


A + B + C + D = 84,44% 47,48%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :
02/02/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFICIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	02/02/2024



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

v A
Q