

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	<b>OBRA:</b>	DRENAGEM PLUVIAL (LOTE 03)	<b>DATA :</b> 29/12/2021		<b>BDI :</b> 25,92%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	DRENAGEM PLUVIAL (LOTE 03)	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	
	<b>LOCAL:</b>	RUA GISELIA MOREIRA, BRASÍLIA, URUCA, CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA					05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>



<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>


<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**


Francisco João de Matos Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 50355

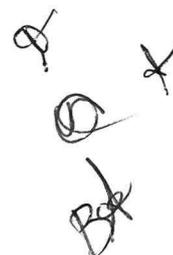

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	<b>OBRA:</b>	PINTURA E DEMARCAÇÃO DO COOPER (LOTE 04)	<b>DATA :</b>	27/01/2022	<b>BDI :</b>	25,92%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PINTURA E DEMARCAÇÃO DO COOPER (LOTE 04)	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MIS</b>	<b>DATA REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	CALÇADÃO CÂNDIDO JOSÉ DE ALMADA, SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA, CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>281,57</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,50	149,07	38,64	187,71	281,57
<b>2</b>	<b>SETOR-02</b>								<b>9.171,91</b>
2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	300,62	1,17	0,30	1,47	441,91
2.2	C1910	PINTURA F/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	300,62	23,06	5,98	29,04	8.730,00
<b>3</b>	<b>SETOR-03</b>								<b>5.279,14</b>
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	173,03	1,17	0,30	1,47	254,35
3.2	C1910	PINTURA F/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	173,03	23,06	5,98	29,04	5.024,79
<b>4</b>	<b>SETOR-04</b>								<b>7.279,68</b>
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	238,60	1,17	0,30	1,47	350,74
4.2	C1910	PINTURA F/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	238,60	23,06	5,98	29,04	6.928,94
<b>5</b>	<b>SETOR-05</b>								<b>3.721,31</b>
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	121,97	1,17	0,30	1,47	179,30
5.2	C1910	PINTURA F/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	121,97	23,06	5,98	29,04	3.542,01
<b>6</b>	<b>SETOR-06</b>								<b>13.618,74</b>
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	446,37	1,17	0,30	1,47	656,16
6.2	C1910	PINTURA F/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	446,37	23,06	5,98	29,04	12.962,58
<b>7</b>	<b>SETOR-07</b>								<b>7.009,67</b>
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	229,75	1,17	0,30	1,47	337,73
7.2	C1910	PINTURA F/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	229,75	23,06	5,98	29,04	6.671,94

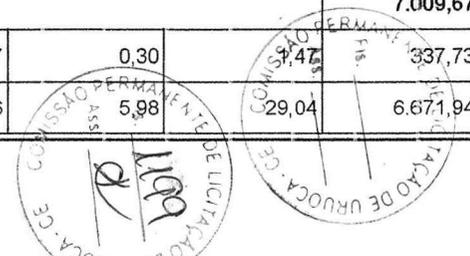

	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>														
	OBRA:	PINTURA E DEMARCAÇÃO DO COOPER (LOTE 04)		DATA : 27/01/2022	BDI : 25,92%										
	DESCRIÇÃO:	PINTURA E DEMARCAÇÃO DO COOPER (LOTE 04)		<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>DATA REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1</td> <td>COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	SEINFRA	027.1	COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.										
SEINFRA	027.1	COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021										
LOCAL:	CALÇADÃO CÂNDIDO JOSÉ DE ALMADA, SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA, CEARÁ														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS														

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>8</b>	<b>SETOR-08</b>								<b>11.743,91</b>
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	384,92	1,17	0,30	1,47	565,83
8.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	384,92	23,06	5,98	29,04	11.178,08
<b>9</b>	<b>SETOR-09</b>								<b>7.651,91</b>
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	250,80	1,17	0,30	1,47	368,68
9.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	250,80	23,06	5,98	29,04	7.283,23
								VALOR BDI TOTAL:	<b>13.535,17</b>
								VALOR ORÇAMENTO:	<b>52.222,67</b>
								VALOR TOTAL:	<b>65.757,84</b>
<b>Sessenta e Cinco Mil Setecentos e Cinquenta e Sete reais e Oitenta e Quatro centavos</b>									

Francisco João de Matos Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 50355



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PINTURA E DEMARCAÇÃO DO COOPER (LOTE 04)	DATA : 27/01/2022		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	PINTURA E DEMARCAÇÃO DO COOPER (LOTE 04)	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	CALÇADÃO CÂNDIDO JOSÉ DE ALMADA, SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA, CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 047,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS			



### 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>31,1000</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,8800	35,5776
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,4900	24,4900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,3600	55,6200
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,2300	2,2845
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>117,9721</b>
<b>VALOR:</b>						<b>149,07</b>

### 2.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1,1663</b>
<b>VALOR:</b>						<b>1,17</b>

### 2.2. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>16,6050</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	24,1000	6,0250
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,3300	0,4264
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>6,4514</b>
<b>VALOR:</b>						<b>23,06</b>

### 3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1,1663</b>
<b>VALOR:</b>						<b>1,17</b>

### 3.2. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>16,6050</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	24,1000	6,0250

*Handwritten signature/initials*

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PINTURA E DEMARCAÇÃO DO COOPER (LOTE 04)	DATA : 27/01/2022	BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	PINTURA E DEMARCAÇÃO DO COOPER (LOTE 04)	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CALÇADÃO CÂNDIDO JOSÉ DE ALMADA, SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA, CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS			

PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022  
 Fis. 1202  
 Ass. [assinatura]

I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,3300	0,4264
					TOTAL MATERIAL:	6,4514
					VALOR:	23,06

**4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,1663
					VALOR:	1,17

**4.2. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
					TOTAL MAO DE OBRA:	16,6050

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	24,1000	6,0250
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,3300	0,4264
					TOTAL MATERIAL:	6,4514
					VALOR:	23,06

**5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,1663
					VALOR:	1,17

**5.2. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
					TOTAL MAO DE OBRA:	16,6050

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	24,1000	6,0250
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,3300	0,4264
					TOTAL MATERIAL:	6,4514
					VALOR:	23,06

**6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,1663

Francisco João de Matos Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 50355

BK x

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PINTURA E DEMARCAÇÃO DO COOPER (LOTE 04)	DATA :	27/01/2022	BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	PINTURA E DEMARCAÇÃO DO COOPER (LOTE 04)	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CALÇADÃO CÂNDIDO JOSÉ DE ALMADA, SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOÇA, CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS			MES
					REF.
					05/2021
					47,76%
					1,203
					1,17

### 6.2. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL MAO DE OBRA:						16,6050

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	24,1000	6,0250
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,3300	0,4264
TOTAL MATERIAL:						6,4514
VALOR:						23,06

### 7.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL MAO DE OBRA:						1,1663
VALOR:						1,17

### 7.2. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL MAO DE OBRA:						16,6050

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	24,1000	6,0250
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,3300	0,4264
TOTAL MATERIAL:						6,4514
VALOR:						23,06

### 8.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL MAO DE OBRA:						1,1663
VALOR:						1,17

### 8.2. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL MAO DE OBRA:						16,6050

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	PINTURA E DEMARCAÇÃO DO COOPER (LOTE 04)	DATA : 27/01/2022		BDI : 25,92%		
	DESCRIÇÃO:	PINTURA E DEMARCAÇÃO DO COOPER (LOTE 04)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CALÇADÃO CÂNDIDO JOSÉ DE ALMADA, SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA, CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS					

I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	24,1000	6,0250
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,3300	0,4264
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>6,4514</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>23,06</b>

9.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>1,1663</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>1,17</b>

C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>16,6050</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	24,1000	6,0250
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,3300	0,4264
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>6,4514</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>23,06</b>



Francisco João de Matos Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 50355

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



<b>OBRA:</b>	PINTURA E DEMARCAÇÃO DO COOPER (LOTE 04)	<b>DATA :</b> 27/01/2022	<b>BDI : 25,92%</b>		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PINTURA E DEMARCAÇÃO DO COOPER (LOTE 04)	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	CALÇADÃO CÂNDIDO JOSÉ DE ALMADA, SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOÇA, CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GROÁIRAS				<b>REF.</b> 05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	281,57	100,00 %	100,00 %
			281,57	<b>281,57</b>
2	SETOR-02	9.171,91	100,00 %	100,00 %
			9.171,91	<b>9.171,91</b>
3	SETOR-03	5.279,14	100,00 %	100,00 %
			5.279,14	<b>5.279,14</b>
4	SETOR-04	7.279,68	100,00 %	100,00 %
			7.279,68	<b>7.279,68</b>
5	SETOR-05	3.721,31	100,00 %	100,00 %
			3.721,31	<b>3.721,31</b>
6	SETOR-06	13.618,74	100,00 %	100,00 %
			13.618,74	<b>13.618,74</b>
7	SETOR-07	7.009,67	100,00 %	100,00 %
			7.009,67	<b>7.009,67</b>
8	SETOR-08	11.743,91	100,00 %	100,00 %
			11.743,91	<b>11.743,91</b>
9	SETOR-09	7.651,91	100,00 %	100,00 %
			7.651,91	<b>7.651,91</b>
		65.757,84	65.757,84	65.757,84



  
**Francisco João de Matos Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 50355

COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	PINTURA E DEMARCAÇÃO DO COOPER (LOTE 04)	DATA : 27/01/2022		BDI : 25,92%	
DESCRIÇÃO:	PINTURA E DEMARCAÇÃO DO COOPER (LOTE 04)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	CALÇADÃO CÂNDIDO JOSÉ DE ALMADA, SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA, CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS				REF. 05/2021



COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15</b>



**BDI = 25,92%**


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Francisco João de Matos Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-CE:50355

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	PINTURA E DEMARCAÇÃO DO COOPER (LOTE 04)	<b>DATA :</b> 27/01/2022	<b>BDI :</b> 25,92%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PINTURA E DEMARCAÇÃO DO COOPER (LOTE 04)	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	CALÇADÃO CÂNDIDO JOSÉ DE ALMADA, SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA, CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS				<b>REF.</b> 05/2021



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

Francisco José de Matos Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 50355

	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>						
	OBRA:	REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA (LOTE 05)	DATA : 27/01/2022	BDI : 26,98%			
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA (LOTE 05)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	POVOADO DE BALIZA, DISTRITO DE PARACUA, MUNICÍPIO DE URUOCA, CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							283,94
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,50	149,07	40,22	189,29	283,94
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							2.710,59
2.1	COMP-02-PMU	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	UND	1,00	2.134,66	575,93	2.710,59	2.710,59
3		PASSAGEM MOLHADA BALIZA							99.292,91
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES]							0,00
3.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	2,40	229,15	61,82	290,97	698,33
3.3		INFRA ESTRUTURA							0,00
3.4	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	63,72	438,12	118,20	556,32	35.448,71
3.5	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	31,20	26,43	7,13	33,56	1.047,07
3.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	60,00	134,84	36,38	171,22	10.273,20
3.7	C0841	CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	60,00	403,06	108,75	511,81	30.708,60
3.8		SINALIZAÇÃO							0,00
3.9	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	100,00	166,30	44,87	211,17	21.117,00

VALOR BDI TOTAL: 21.733,58

VALOR ORÇAMENTO: 80.553,86

VALOR TOTAL: 102.287,44

Cento e Dois Mil Duzentos e Oitenta e Sete reais e Quarenta e Quatro centavos

*[Handwritten signatures]*

Francisco João de Matos Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 50305



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA (LOTE 05)	DATA : 27/01/2022		BDI : 26,98%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA (LOTE 05)	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	POVOADO DE BALIZA, DISTRITO DE PARACUÁ, MUNICÍPIO DE URUOCA, CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00%		



### 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>31,1000</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,8800	35,5776
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,4900	24,4900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,3600	55,6200
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,2300	2,2845
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>117,9721</b>
<b>VALOR:</b>						<b>149,07</b>

### 2.1. COMP-02-PMU - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (UND)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	48,00000000	27,42	1.316,16
I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	10,00000000	81,85	818,50
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>2.134,66</b>
<b>VALOR:</b>						<b>2.134,66</b>

### 3.2. C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	20,7700	27,0010
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	13,00000000	15,5500	202,1500
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>229,1510</b>
<b>VALOR:</b>						<b>229,15</b>

### 3.4. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,7700	103,8500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	15,5500	108,8500
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>212,7000</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	64,7400	74,4510
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>74,4510</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,30000000	503,2400	150,9720
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>150,9720</b>
<b>VALOR:</b>						<b>438,12</b>

### 3.5. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,5500	26,4350

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA (LOTE 05)	DATA : 27/01/2022		BDI : 26,98%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA (LOTE 05)	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	POVOADO DE BALIZA, DISTRITO DE PARACUÁ, MUNICÍPIO DE URUOCA, CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
			MES	REF.	
				47,76%	05/2021



TOTAL MAO DE OBRA: 26,4350

VALOR: 26,43

### 3.6. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:						134,8400
VALOR:						134,84

### 3.7. C0841 - CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,2400	15,8794
TOTAL EQUIPAMENTO:						15,8794

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:						93,3000

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86680000	66,1500	57,3388
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	320,00000000	0,5500	176,0000
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	72,4200	60,5431
TOTAL MATERIAL:						293,8819
VALOR:						403,06

### 3.9. C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,45000000	91,5300	41,1885
TOTAL EQUIPAMENTO:						41,1885

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,5500	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:						25,9350

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,00000000	9,3200	18,6400
12515	FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	267,6500	5,1389
12222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,00000000	73,7300	73,7300
TOTAL MATERIAL:						97,5089

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,00500000	333,2900	1,6665
TOTAL SERVIÇO:						1,6665
VALOR:						166,30

Francisco João de Matos Neto  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 50355

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
		OBRA:	REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA (LOTE 05)	DATA : 27/01/2022		BDI : 26,98%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA (LOTE 05)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	POVOADO DE BALIZA, DISTRITO DE PARACUÁ, MUNICÍPIO DE URUOCA, CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COMP-02-PMU - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (UND)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	48,00000000	27,42	1.316,16
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	10,00000000	81,85	818,50
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>2.134,66</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>2.134,66</b>



Francisco João de Matos Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 50355

*(Handwritten marks and signatures)*

*(Handwritten mark)*


## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 <b>TECTA</b> CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	<b>OBRA:</b>	REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA (LOTE 05)	<b>DATA : 27/01/2022</b>		<b>BDI : 26,98%</b>		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA (LOTE 05)	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	POVOADO DE BALIZA, DISTRITO DE PARACUÁ, MUNICÍPIO DE URUOCA, CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	283,94	100,00 %		100,00 %
				283,94	<b>283,94</b>
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.710,59	50,02 %	49,98 %	100,00 %
			1.355,84	1.354,75	<b>2.710,59</b>
3	PASSGEM MOLHADA BALIZA	99.292,91	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			49.646,46	49.646,45	<b>99.292,91</b>
		102.287,44	51.286,24	51.001,20	
			51.286,24	102.287,44	102.287,44



Francisco João de Matos Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE:50355

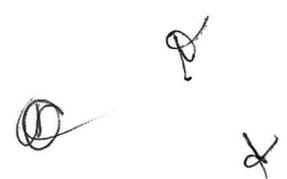



## COMPOSIÇÃO DO BDI



<b>OBRA:</b>	REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA (LOTE 05)	<b>DATA :</b>	27/01/2022		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA (LOTE 05)	<b>BDI :</b>	26,98%		
<b>LOCAL:</b>	POVOADO DE BALIZA, DISTRITO DE PARACUÁ, MUNICÍPIO DE URUOCA, CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					<b>REF.</b>
					05/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Beneficio</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,28
L	Lucro	6,74
	<b>TOTAL</b>	<b>7,02</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,43
DF	Despesas financeiras	0,94
R	Riscos	1,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5,37</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15</b>



**BDI = 26,98%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Francisco João de Matos Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-CE:50355

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA (LOTE 05)	<b>DATA :</b> 27/01/2022	<b>BDI : 26,98%</b>		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA (LOTE 05)	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	POVOADO DE BALIZA, DISTRITO DE PARACUÁ, MUNICÍPIO DE URUOCA, CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					<b>REF. 05/2021</b>

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

Francisco João de Matos Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 50355