

CARTA DE PROPOSTA

De Massapê (Ce), Para URUOCA (Ce), Aos 05 de NOVEMBRO de 2021.

A
Prefeitura Municipal de URUOCA
TOMADA DE PREÇOS Nº033009.2021
DATA DE ABERTURA DO CERTAME: 05 DE NOVEMBRO 2021,

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL IVANILTON GOMES BATISTA E EXECUÇÃO DA MELHORIA VIARIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE

CARTA PROPOSTA GLOBAL

A EMPRESA L B CONSTRUCOES EIRELI ME, CNPJ/MF SOB Nº 40.454.732/0001-76, COM ENDEREÇO NA AVENIDA OZIREZ PONTE Nº S/N - CENTRO - MASSAPE/CE, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. LEANDRO BARBOSA SILVA, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2000010480855 SSP CE E DO CPF Nº 029.340.993-50, BAIXO ASSINADO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI QUE ACATA INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE A LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E AS CONDIÇÕES DO CERTAME SUSOGRAFADO, BEM COMO, VEJAMOS:

O VALOR DA NOSSA PROPOSTA É DE:

LOTE I - R\$312.417,74 (TREZENTOS E DOZE MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) que já estão incluídos neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos, tributos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução da obra, e que conhecemos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços, não se admitindo, posteriormente, o desconhecimento do local dos serviços como justificativa para eventuais acréscimos ou aditivos ao contrato.

- Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas De Segurança E Proteção Do Ministério Do Trabalho.
- Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável a execução dos serviços contratados, especialmente a referente à Segurança E Medicina Do Trabalho.
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.
- Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
- Todos os equipamentos e máquinas estão em um bom estado de conservação, e estarão à disposição para executarem os serviços;
- Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço

O prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega das propostas;
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PROPONENTE: L B CONTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 40.454.732/0001-76
ENDEREÇO: AV OZIREZ PONTE Nº S/N-CENTRO - MASSAPE/CE- CEP:62.140-000
TELEFONE: +55 (88) 9712-8997
E-MAIL: leandrobs14@hotmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: LEANDRO BARBOSA SILVA, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2000010480855 SSP CE E DO CPF Nº 029.340.993-50

Massapê/CE, 05 de NOVEMBRO de 2021.

LB CONSTRUCOES EIRELI

Leandro Barbosa Silva
CPF: 029.340.993-50

L B CONTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 40.454.732/0001-76

AV OZIREZ PONTE Nº S/N-CENTRO - MASSAPE/CE- CEP:62.140-000



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

05/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL IVANILTON GOMES BATISTA E EXECUÇÃO DA MELHORIA VIARIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	N° 0033009.2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
LOTE I:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$			
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										14.690,20	4.278,51	18.968,71
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,50	28,82	144,69	41,70	186,39	217,04	62,55	279,59	
1.2	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	10.461,95	28,82	0,61	0,18	0,79	6.381,79	1.883,15	8.264,94	
1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	918,43	28,82	8,81	2,54	11,35	8.091,37	2.332,81	10.424,18	
2	ADMINISTRAÇÃO										8.805,60	2.537,70	11.343,30
2.1	COMP-URUOCA	ADMINISTRAÇÃO	PRÓPRIA	H	30,00	28,82	293,52	84,59	378,11	8.805,60	2.537,70	11.343,30	
3	PISOS										98.997,53	28.542,49	127.540,02
3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	231,63	28,82	42,72	12,31	55,03	9.895,23	2.851,37	12.746,60	
3.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	231,63	28,82	22,82	6,58	29,40	5.285,80	1.524,12	6.809,92	
3.3	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	400,00	28,82	11,94	3,44	15,38	4.776,00	1.376,00	6.152,00	
3.4	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	200,00	28,82	17,28	4,98	22,26	3.456,00	996,00	4.452,00	
3.5	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	50,00	28,82	33,53	9,66	43,19	1.676,50	483,00	2.159,50	
3.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.800,00	28,82	2,04	0,59	2,63	3.672,00	1.062,00	4.734,00	
3.7	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.800,00	28,82	39,02	11,25	50,27	70.236,00	20.250,00	90.486,00	
4	SUMIDOURO										1.662,05	479,05	2.141,10
4.1	C4415	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	16,25	28,82	102,28	29,48	131,76	1.662,05	479,05	2.141,10	
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS										1.386,52	399,72	1.786,24
5.1	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	37,00	28,82	13,73	3,96	17,69	508,01	146,52	654,53	
5.2	C1493	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	28,82	33,64	9,70	43,34	168,20	48,50	216,70	
5.3	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	22,00	28,82	15,83	4,56	20,39	348,26	100,32	448,58	
5.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	28,82	26,55	7,65	34,20	106,20	30,60	136,80	
5.5	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	17,00	28,82	15,05	4,34	19,39	255,85	73,78	329,63	
6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA										4.612,83	1.329,38	5.942,21
6.1	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	7,00	28,82	147,23	42,43	189,66	1.030,61	297,01	1.327,62	
6.2	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	28,82	433,41	124,91	558,32	1.300,23	374,73	1.674,96	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:

05/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL IVANILTON GOMES BATISTA E EXECUÇÃO DA MELHORIA VIARIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.01
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	N° 0033009.2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
LOTE I:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
6.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	10,00	28,82	10,03	2,89	12,92	100,30	28,90	129,20
6.4	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	SEINFRA	UN	7,00	28,82	311,67	89,82	401,49	2.181,69	628,74	2.810,43
7	ESQUADRIAS									6.314,18	1.819,74	8.133,92
7.1	C3540	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA S/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	7,00	28,82	376,97	108,64	485,61	2.638,79	760,48	3.399,27
7.2	C3542	PORTA TIPO FICHA (0.60X2.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	5,00	28,82	363,15	104,66	467,81	1.815,75	523,30	2.339,05
7.3	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	4,00	28,82	349,37	100,69	450,06	1.397,48	402,76	1.800,24
7.4	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	2,00	28,82	231,08	66,60	297,68	462,16	133,20	595,36
8	REVESTIMENTOS									35.085,98	10.114,56	45.200,54
8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	736,26	28,82	6,09	1,76	7,85	4.483,82	1.295,82	5.779,64
8.2	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	736,26	28,82	39,56	11,40	50,96	29.126,45	8.393,36	37.519,81
8.3	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	25,20	28,82	58,56	16,88	75,44	1.475,71	425,38	1.901,09
9	PINTURA									70.924,77	20.436,93	91.361,70
9.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	3.910,58	28,82	4,48	1,29	5,77	17.519,40	5.044,65	22.564,05
9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	863,90	28,82	19,08	5,50	24,58	16.483,21	4.751,45	21.234,66
9.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	545,40	28,82	20,41	5,88	26,29	11.131,61	3.206,96	14.338,57
9.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	690,88	28,82	37,33	10,76	48,09	25.790,55	7.433,87	33.224,42
VALOR TOTAL:										312.417,74		
Trezentos e Doze Mil Quatrocentos e Dezessete reais e Setenta e Quatro centavos												

LB CONSTRUÇÕES EIRELI

 Leandro Barbosa Silva
 CPF: 020.340.993-50

LB Construções Eireli

 Gustavo de Freitas Sales
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 0615587682



RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :

05/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL IVANILTON GOMES BATISTA E EXECUÇÃO DA MELHORIA VIARIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.01
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	N° 0033009.2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
LOTE I:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.968,71	6,07
2	ADMINISTRAÇÃO	11.343,30	3,63
3	PISOS	127.540,02	40,82
4	SUMIDOURO	2.141,10	0,69
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1.786,24	0,57
6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA	5.942,21	1,90
7	ESQUADRIAS	8.133,92	2,60
8	REVESTIMENTOS	45.200,54	14,47
9	PINTURA	91.361,70	29,24
		VALOR TOTAL:	312.417,74 100,00

Trezentos e Doze Mil Quatrocentos e Dezessete reais e Setenta e Quatro centavos

LB CONSTRUÇÕES EIRELI

Leandro Barbosa Silva
CPF: 029.340.993-50


LB Construções Eireli

Gustavo de Freitas Sales
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0615587682

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 05/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL IVANILTON GOMES BATISTA E EXECUÇÃO DA MELHORIA VIARIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.01
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	N° 0033009.2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
LOTE I:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL MAO DE OBRA:						31,1000

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,5900	34,2618
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,5800	23,5800
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,9000	53,5500
25	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,6700	2.2005
TOTAL MATERIAL:						114,69

VALOR:	144,69
VALOR SEM ENCARGOS:	124,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):	20,12
VALOR COM ENCARGOS:	144,69
VALOR BDI (28.82%):	41,70
VALOR COM BDI:	186,39
QUANTIDADE:	1,50

1.2. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	27,3400	0,0911
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	15,5500	0,5183
TOTAL MAO DE OBRA:						0,6094

VALOR:	1,11
VALOR SEM ENCARGOS:	0,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,39
VALOR COM ENCARGOS:	0,61
VALOR BDI (28.82%):	0,18
VALOR COM BDI:	0,79
QUANTIDADE:	10.461,95

1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0385
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL MAO DE OBRA:						8,8135

VALOR:	8,81
VALOR SEM ENCARGOS:	3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,65
VALOR COM ENCARGOS:	8,81

(Handwritten signatures and initials)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

05/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL IVANILTON GOMES BATISTA E EXECUÇÃO DA MELHORIA VIARIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.01
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 0033009.2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
LOTE I:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL



VALOR BDI (28.82%):	2,54
VALOR COM BDI:	11,35
QUANTIDADE:	918,43

2.1. COMP-URUOCA - ADMINISTRAÇÃO (H)

MAO DE OBRA	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	4,00000000	27,34	109,36
I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	2,25000000	81,85	184,16
TOTAL MAO DE OBRA:						293,52

VALOR:	293,52
VALOR SEM ENCARGOS:	27,34
VALOR ENCARGOS (83.85%):	149,25
VALOR COM ENCARGOS:	293,52
VALOR BDI (28.82%):	84,59
VALOR COM BDI:	378,11
QUANTIDADE:	30,00

3.1. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm (M2)

MAO DE OBRA	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	15,5500	17,8825
TOTAL MAO DE OBRA:						38,6525

MATERIAL	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	63,7000	1,1593
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,5300	2,9044
TOTAL MATERIAL:						4,0637

VALOR:	42,72
VALOR SEM ENCARGOS:	18,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,07
VALOR COM ENCARGOS:	42,72
VALOR BDI (28.82%):	12,31
VALOR COM BDI:	55,03
QUANTIDADE:	231,63

3.2. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

MAO DE OBRA	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL MAO DE OBRA:						16,6050

MATERIAL	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	23,2100	5,8025

[Handwritten signatures and marks]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

05/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL IVANILTON GOMES BATISTA E EXECUÇÃO DA MELHORIA VIARIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.01
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 0033009.2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
LOTE I:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL




I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,1300	0,4104
TOTAL MATERIAL:						6,2129
VALOR:						22,82
VALOR SEM ENCARGOS:						12,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):						10,28
VALOR COM ENCARGOS:						22,82
VALOR BDI (28.82%):						6,58
VALOR COM BDI:						29,40
QUANTIDADE:						231,63

3.3. C1429 - GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,20000000	18,9500	3,7900
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01860000	15,5500	0,2892
TOTAL MAO DE OBRA:						4,0792
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,33000000	6,0600	1,9998
I2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,05600000	101,1100	5,6622
I2294	ÁGUA	SEINFRA	M3	0,04500000	4,3700	0,1967
TOTAL MATERIAL:						7,8587
VALOR:						11,94
VALOR SEM ENCARGOS:						9,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):						2,52
VALOR COM ENCARGOS:						11,94
VALOR BDI (28.82%):						44
VALOR COM BDI:						15,38
QUANTIDADE:						400,00

3.4. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)


MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL MAO DE OBRA:						16,3440
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	70,5100	0,1410
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,5300	0,4346
TOTAL MATERIAL:						0,5756
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/IBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	360,5900	0,3606
TOTAL SERVICOS:						0,3606

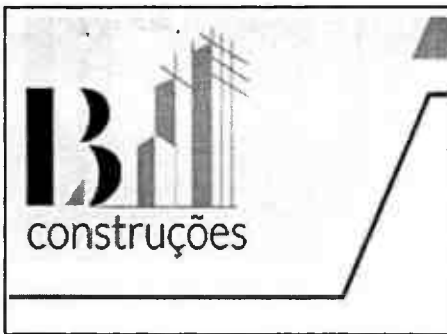

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
05/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL IVANILTON GOMES BATISTA E EXECUÇÃO DA MELHORIA VIÁRIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.01
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 0033009.2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
LOTE I:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL



VALOR:	17,28
VALOR SEM ENCARGOS:	7,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,22
VALOR COM ENCARGOS:	17,28
VALOR BDI (28.82%):	4,98
VALOR COM BDI:	22,26
QUANTIDADE:	200,00

3.5. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	0
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL MAO DE OBRA:						28,5450

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	70,5100	4,2306
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,5300	0,7526
TOTAL MATERIAL:						4,9832

VALOR:	33,53
VALOR SEM ENCARGOS:	16,00
VALOR ENCARGOS (83.85%):	17,53
VALOR COM ENCARGOS:	33,53
VALOR BDI (28.82%):	9,66
VALOR COM BDI:	43,19
QUANTIDADE:	50,00

3.6. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	47,1300	0,0532
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	151,5800	0,6063
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	59,9400	0,1322
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	170,6000	0,0612
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	54,0500	0,0915
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	162,5300	0,1417
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,5500	0,0010
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,8300	0,0083
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	73,6300	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	207,2200	0,5313
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	26,8300	0,0103
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	92,9500	0,2026
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,8396

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	--------	------	-------------	----------------	-------




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

05/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL IVANILTON GOMES BATISTA E EXECUÇÃO DA MELHORIA VIARIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.01
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 0033009.2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
LOTE I:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,5500	0,1994
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1994
VALOR:						2,04
VALOR SEM ENCARGOS:						1,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,34
VALOR COM ENCARGOS:						2,04
VALOR BDI (28.82%):						0,59
VALOR COM BDI:						2,63
QUANTIDADE:						1.800,00

3.7. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	26,9400	2,0394
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	40,7700	0,1672
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,2066	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	20,7700	3,3128
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	15,5500	2,4802
TOTAL MAO DE OBRA:					5,7930	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	63,7000	3,6182
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	57,0600	0,3709
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,5300	27,0300
TOTAL MATERIAL:					31,0191	

VALOR:		34,51
VALOR SEM ENCARGOS:		4,51
VALOR ENCARGOS (83.85%):		39,02
VALOR BDI (28.82%):		11,25
VALOR COM BDI:		50,27
QUANTIDADE:		1.800,00

4.1. C4415 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,7700	7,2695
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	15,5500	5,4425
TOTAL MAO DE OBRA:					12,7120	


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	7,8100	5,7794
I8262	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	1,00000000	39,2100	39,2100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

05/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL IVANILTON GOMES BATISTA E EXECUÇÃO DA MELHORIA VIARIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.01
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 0033009.2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
LOTE I:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	11,9000
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	13,0200
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	4,4700
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	9,4500
TOTAL MATERIAL:					71,3284

SERVICO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
C0840	CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	379,7200
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	228,2500
TOTAL SERVICIO:					18,2391

VALOR:	108,00
VALOR SEM ENCARGOS:	66,04
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,24
VALOR COM ENCARGOS:	102,28
VALOR BDI (28.82%):	29,48
VALOR COM BDI:	131,76
QUANTIDADE:	16,25

5.1. C1765 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					6,2310

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I1463	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	SEINFRA	UN	1,00000000	7,5000
TOTAL MATERIAL:					7,5000

VALOR:	13,73
VALOR SEM ENCARGOS:	9,98
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,75
VALOR COM ENCARGOS:	13,73
VALOR BDI (28.82%):	3,96
VALOR COM BDI:	17,69
QUANTIDADE:	37,00

5.2. C1493 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	16,7700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					16,8930

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I1254	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	16,7500
TOTAL MATERIAL:					16,7500

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

05/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL IVANILTON GOMES BATISTA E EXECUÇÃO DA MELHORIA VIARIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 0033009.2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
LOTE I:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL



VALOR:	33,64
VALOR SEM ENCARGOS:	23,36
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,28
VALOR COM ENCARGOS:	33,64
VALOR BDI (28.82%):	9,70
VALOR COM BDI:	43,34
QUANTIDADE:	5,00

5.3. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	16,7700	3,5184
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	20,7700	4,3617
TOTAL MAO DE OBRA:						7,8834

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	7,9500	7,9500
TOTAL MATERIAL:						7,9500

VALOR:	15,83
VALOR SEM ENCARGOS:	11,03
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,80
VALOR COM ENCARGOS:	15,83
VALOR BDI (28.82%):	4,56
VALOR COM BDI:	20,39
QUANTIDADE:	22,00

C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	16,7700	6,2049
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	20,7700	7,6849
TOTAL MAO DE OBRA:						13,8898

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	12,6600	12,6600
TOTAL MATERIAL:						12,6600

VALOR:	26,55
VALOR SEM ENCARGOS:	18,10
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,45
VALOR COM ENCARGOS:	26,55
VALOR BDI (28.82%):	7,65
VALOR COM BDI:	34,20
QUANTIDADE:	4,00

✗ ↓ ✗


5.5. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

05/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL IVANILTON GOMES BATISTA E EXECUÇÃO DA MELHORIA VIARIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.01
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	N° 0033009.2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
LOTE I:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL



MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	16,7700	3,5217
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	20,7700	4,3617
TOTAL MAO DE OBRA:						7,8834

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,1700	7,1700
TOTAL MATERIAL:						7,1700

VALOR:	15,05
VALOR SEM ENCARGOS:	10,25
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,80
VALOR COM ENCARGOS:	15,05
VALOR BDI (28.82%):	4,34
VALOR COM BDI:	19,39
QUANTIDADE:	17,00

6.1. C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,60000000	16,7700	43,6020
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,60000000	20,3200	52,8320
TOTAL MAO DE OBRA:						96,4340

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00000000	30,2000	30,2000
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,1400	5,1400
12192	TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	1,00000000	15,4600	15,4600
TOTAL MATERIAL:						50,8000

VALOR:	147,23
VALOR SEM ENCARGOS:	88,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):	58,24
VALOR COM ENCARGOS:	147,23
VALOR BDI (28.82%):	42,43
VALOR COM BDI:	189,66
QUANTIDADE:	7,00

6.2. C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	16,7700	46,1175
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	20,3200	55,8800
TOTAL MAO DE OBRA:						101,9975

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,7100	16,7100
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,2600	0,2184


[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

05/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL IVANILTON GOMES BATISTA E EXECUÇÃO DA MELHORIA VIÁRIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.01
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 0033009.2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
LOTE I:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL



I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	91,4500	91,4500
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,0800	14,1600
I1864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	121,7400	121,7400
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	72,9800	72,9800
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	14,1500	14,1500

TOTAL MATERIAL: 331,4084

VALOR:	433,41
VALOR SEM ENCARGOS:	371,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):	61,60
VALOR COM ENCARGOS:	433,41
VALOR BDI (28.82%):	124,99
VALOR COM BDI:	558,32
QUANTIDADE:	3,00

6.3. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,3200	5,0800
TOTAL MAO DE OBRA:						5,0800

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0796	CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	4,8600	4,8600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,2600	0,0910
TOTAL MATERIAL:						4,9510

VALOR:	10,03
VALOR SEM ENCARGOS:	7,02
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,01
VALOR COM ENCARGOS:	10,03
VALOR BDI (28.82%):	2,89
VALOR COM BDI:	12,92
QUANTIDADE:	10,00

6.4. C0350 - BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	16,7700	25,1550
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	20,3200	30,4800
TOTAL MAO DE OBRA:						55,6350

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	140,1400	140,1400
I0245	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,6200	2,6200
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,0800	14,1600
I1925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	27,3200	27,3200



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

05/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL IVANILTON GOMES BATISTA E EXECUÇÃO DA MELHORIA VIARIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.01
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	N° 0033009.2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
LOTE I:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL



I2190	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA - AJUSTÁVEL	SEINFRA	UN	1,00000000	71,7900	71,7900
TOTAL MATERIAL:						256,0300

VALOR:	311,67
VALOR SEM ENCARGOS:	278,07
VALOR ENCARGOS (83.85%):	33,60
VALOR COM ENCARGOS:	311,67
VALOR BDI (28.82%):	89,82
VALOR COM BDI:	401,49
QUANTIDADE:	7,00

7.1. C3540 - PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA S/FECHADURA - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						191,6230

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	63,7000	0,6752
I6108	BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	5,10000000	2,0500	10,4550
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0400	1,7888
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5300	0,9116
I6114	DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	4,00000000	2,1200	8,4800
I6115	FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	2,00000000	2,6000	5,2000
I6109	FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	5,10000000	10,9700	55,9470
I6111	MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	0,80000000	3,1200	2,4960
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2500	2,0000
I6113	PORTA TIPO FICHA 0,80 X 2,10 M ROLADA MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	85,9300	85,9300
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	14,6700	3,6675
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3000	7,8000
TOTAL MATERIAL:						185,3511

VALOR:	376,97
VALOR SEM ENCARGOS:	259,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	117,27
VALOR COM ENCARGOS:	376,97
VALOR BDI (28.82%):	108,64
VALOR COM BDI:	485,61
QUANTIDADE:	7,00

7.2. C3542 - PORTA TIPO FICHA (0.60X2.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	--------	------	-------------	----------------	-------


d f d

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

05/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL IVANILTON GOMES BATISTA E EXECUÇÃO DA MELHORIA VIÁRIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.01
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 0033009.2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
LOTE I:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL



I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						191,6230

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	63,7000	0,6752
I6108	BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	4,90000000	2,0500	10,0450
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0400	1,7888
I805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5300	0,9116
I6114	DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	3,00000000	2,1200	
I6115	FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	2,6000	2,6000
I6109	FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	4,90000000	10,9700	53,7530
I6111	MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	0,80000000	3,1200	2,4960
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2500	2,0000
I6112	PORTA TIPO FICHA 0,60 X 2,10 M MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	80,1600	80,1600
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,6700	2,9340
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3000	7,8000
TOTAL MATERIAL:					171,5236	

VALOR:	363,15
VALOR SEM ENCARGOS:	245,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	117,27
VALOR COM ENCARGOS:	363,15
VALOR BDI (28.82%):	104,66
VALOR COM BDI:	467,81
QUANTIDADE:	5,00

7.3. C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					69,6180	


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	63,7000	0,6752
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	155,0300	155,0300
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0400	1,7888
I8269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	21,2800	108,5280
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	0,2500	3,0000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
05/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL IVANILTON GOMES BATISTA E EXECUÇÃO DA MELHORIA VIARIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.01
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 0033009.2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
LOTE I:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL



11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,6700	2,9340
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3000	7,8000

TOTAL MATERIAL:	279,7560
VALOR:	349,37
VALOR SEM ENCARGOS:	306,37
VALOR ENCARGOS (83.85%):	43,00
VALOR COM ENCARGOS:	349,37
VALOR BDI (28.82%):	100,69
VALOR COM BDI:	450,06
QUANTIDADE:	00

7.4. C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
TOTAL MAO DE OBRA:						108,9600

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	63,7000	0,4586
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	1,0400	0,5096
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	0,5300	1,0759
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	120,0800	120,0800
TOTAL MATERIAL:						122,1241

VALOR:	231,08
VALOR SEM ENCARGOS:	163,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):	68
VALOR COM ENCARGOS:	231,08
VALOR BDI (28.82%):	66,60
VALOR COM BDI:	297,68
QUANTIDADE:	2,00

8.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL MAO DE OBRA:						4,4095

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	63,7000	0,3886
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5300	1,2879
TOTAL MATERIAL:						1,6765

VALOR:	6,09
VALOR SEM ENCARGOS:	3,33



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
05/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL IVANILTON GOMES BATISTA E EXECUÇÃO DA MELHORIA VIARIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.01
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	N° 0033009.2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
LOTE I:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL



VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR COM ENCARGOS:	6,09
VALOR BDI (28.82%):	1,76
VALOR COM BDI:	7,85
QUANTIDADE:	736,26

8.2. C3121 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						20

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4430	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	710,8500	17,7713
TOTAL SERVICIO:						17,7713

VALOR:	39,56
VALOR SEM ENCARGOS:	17,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):	21,69
VALOR COM ENCARGOS:	39,56
VALOR BDI (28.82%):	11,40
VALOR COM BDI:	50,96
QUANTIDADE:	736,26

8.3. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	15,5500	17,4160
TOTAL MAO DE OBRA:						38,1860

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	63,7000	0,9555
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,0400	2,2672
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5300	1,1554
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6400	16,0000
TOTAL MATERIAL:						20,3781

VALOR:	58,56
VALOR SEM ENCARGOS:	34,80
VALOR ENCARGOS (83.85%):	23,76
VALOR COM ENCARGOS:	58,56
VALOR BDI (28.82%):	16,88
VALOR COM BDI:	75,44
QUANTIDADE:	25,20

#



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

05/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL IVANILTON GOMES BATISTA E EXECUÇÃO DA MELHORIA VIÁRIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.01
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 0033009.2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
LOTE I:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL



9.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL MAO DE OBRA:						4,1540

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,0900	0,3270
TOTAL MATERIAL:						0,3270

VALOR:	4,48
VALOR SEM ENCARGOS:	98
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,50
VALOR COM ENCARGOS:	4,48
VALOR BDI (28.82%):	1,29
VALOR COM BDI:	5,77
QUANTIDADE:	3.910,58

9.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:						14,1775

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5200	0,1300
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,4000	1,3680
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,0500	85
TOTAL MATERIAL:						4,9065

VALOR:	19,08
VALOR SEM ENCARGOS:	10,46
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR COM ENCARGOS:	19,08
VALOR BDI (28.82%):	5,50
VALOR COM BDI:	24,58
QUANTIDADE:	863,90

9.3. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:						14,1775


MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,2200	0,8110



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
05/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL IVANILTON GOMES BATISTA E EXECUÇÃO DA MELHORIA VIARIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.01
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 0033009.2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
LOTE I:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5200	0,1300
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,2400	1,3488
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	23,2100	3,9457

TOTAL MATERIAL:	6,2355
VALOR:	20,41
VALOR SEM ENCARGOS:	11,79
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR COM ENCARGOS:	20,41
VALOR BDI (28.82%):	5,88
VALOR COM BDI:	29
QUANTIDADE:	3,40

9.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)


MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
TOTAL MAO DE OBRA:						30,0320

MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,2200	0,4866
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,5800	3,7728
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,5900	0,4770
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	21,3100	2,5572

TOTAL MATERIAL:	7,2936
VALOR:	37,33
VALOR SEM ENCARGOS:	18,05
VALOR ENCARGOS (83.85%):	18,28
VALOR COM ENCARGOS:	37,33
VALOR BDI (28.82%):	10,76
VALOR COM BDI:	48,09
QUANTIDADE:	690,88

LB CONSTRUÇÕES EIRELI
 Leandro Barbosa Silva
 CPF: 029.340.993-59

LB Construções Eireli
 Gustavo de Freitas Sales
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 0615587682



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :

05/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL IVANILTON GOMES BATISTA E EXECUÇÃO DA MELHORIA VIARIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NO MUNICIPIO DE URUCOCA-CE.01
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCOCA
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 0033009.2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
LOTE I:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.968,71	100,00 %				100,00 %
			18.968,71				18.968,71
2	ADMINISTRAÇÃO	11.343,30	23,05 %	46,05 %	13,24 %	17,66 %	100,00 %
			2.614,63	5.223,59	1.501,85	2.003,23	11.343,30
3	PISOS	127.540,02	30,00 %		30,00 %	40,00 %	100,00 %
			38.262,01		38.262,01	51.016,00	127.540,02
4	SUMIDOURO	2.141,10	100,00 %				100,00 %
			2.141,10				2.141,10
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1.786,24	100,00 %				100,00 %
			1.786,24				1.786,24
6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA	5.942,21	100,00 %				100,00 %
			5.942,21				5.942,21
7	ESQUADRIAS	8.133,92	100,00 %				100,00 %
			8.133,92				8.133,92
8	REVESTIMENTOS	45.200,54		100,00 %			100,00 %
				45.200,54			45.200,54
9	PINTURA	91.361,70		100,00 %			100,00 %
				91.361,70			91.361,70
			77.848,82	141.785,83	39.763,86	53.019,23	312.417,74
			77.848,82	219.634,65	259.398,51	312.417,74	312.417,74

LB CONSTRUÇÕES EIRELI

 Leandro Barbosa Silva
 CPF: 029.340.993-50

LB Construções Eireli

 Gustavo de Freitas Sales
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 0615587682

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

DATA :

05/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL IVANILTON GOMES BATISTA E EXECUÇÃO DA MELHORIA VIARIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.01
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 0033009.2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
LOTE I:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRECTAS		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56
II - BENEFICIO		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96
III - IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		13,15

**BDI = 28,82%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

LB CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Barbosa Silva
CPF: 029.340.993-50

LB Construções Eireli
Gustavo de Freitas Sales
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0615587682

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :

05/11/2021



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL IVANILTON GOMES BATISTA E EXECUÇÃO DA MELHORIA VIARIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.01
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	N° 0033009.2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
LOTE I:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

LB CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Barbosa Silva
CPF: 029.340.993-50

LB Construções Eireli
Gustavo Freitas Sales
Gustavo de Freitas Sales
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0615587682

✗
A P

